

# SPECIFICATION 仕様

価格・サイズのご案内。様々な設置条件にあわせた専用オプションにて対応します。

仕様


| 形式       | 項目       | 電源(V)   | 消費電力(kW) | 運転電流(A) | 外形寸法(スタンド付) |        |        | 質量(kg)                              | 電源コード                             | 機能 ●:標準装備 ▲:オプション |          |                |      |         |      |
|----------|----------|---------|----------|---------|-------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|------|---------|------|
|          |          |         |          |         | 幅(mm)       | 奥行(mm) | 高さ(mm) |                                     |                                   | 温度コントロール          | パイロットランプ | 転倒時自動電源OFFスイッチ | 仰角可変 | 横置き切り替え | ローラー |
| 床置きタイプ   | 標準       | EU-7RS  | 0.7      | 7.0     | 358         | 355    | 727    | 5.1                                 | 2芯、2.00mm <sup>2</sup> 電源プラグ付き 5m | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       |      |
|          |          | EU-10RS | 1.0      | 10.0    | 358         | 362    | 897    | 6.0                                 | 2芯、2.00mm <sup>2</sup> 電源プラグ付き 5m | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       | ●    |
|          |          | EU-10R  | 1.0      | 5.0     | 358         | 362    | 897    | 6.3                                 | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       | ●    |
|          | 自動首振り    | EU-15R  | 1.5      | 7.5     | 358         | 362    | 1107   | 7.2                                 | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       | ●    |
|          |          | EU-20R  | 2.0      | 8.7     | 528         | 362    | 897    | 12.1                                | 4芯、2.00mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              |      |         | ●    |
|          |          | EU-30R  | 3.0      | 13.0    | 528         | 362    | 1107   | 13.8                                | 4芯、2.00mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              |      |         | ●    |
|          | タイマー     | EU-45R  | 4.5      | 13.0    | 658         | 362    | 1107   | 19.8                                | 4芯、2.00mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              |      |         | ●    |
|          |          | EB-10RM | 1.0      | 5.0     | 365         | 362    | 941    | 8.3                                 | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              |      |         | ●    |
|          |          | EB-15RM | 1.5      | 7.5     | 365         | 362    | 1151   | 9.2                                 | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 5m         | ●                 | ●        | ●              |      |         | ●    |
|          |          | EU-7GS  | 0.7      | 7.0     | 358         | 355    | 727    | 5.1                                 | 2芯、2.00mm <sup>2</sup> 電源プラグ付き 3m |                   | ●        | ●              | ●    | ●       |      |
| オフィス用タイプ | EU-10GS  | 1.0     | 10.0     | 358     | 362         | 897    | 6.0    | 2芯、2.00mm <sup>2</sup> 電源プラグ付き 3m   |                                   | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       |      |
|          | EU-10G   | 1.0     | 5.0      | 358     | 362         | 897    | 6.3    | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 3m           |                                   | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       |      |
|          | EU-15G   | 1.5     | 7.5      | 358     | 362         | 1107   | 7.2    | 3芯、1.25mm <sup>2</sup> 3m           |                                   | ●                 | ●        | ●              | ●    | ●       |      |
| 天吊りタイプ   | EU-7RS-F | 0.7     | 7.0      | 315     | 288         | 776    | 5.3    | 2芯、2.00mm <sup>2</sup> 電源プラグ付き 1.8m | ●                                 | ●                 | ●        | ●              | ●    |         |      |
|          | EG-10RK  | 1.0     | 5.0      | 900     | 170         | 154    | 5.2    | 別売り(3芯、1.25mm <sup>2</sup> )        |                                   | ▲                 |          |                |      |         |      |
|          | EG-15RK  | 1.5     | 7.5      | 1200    | 170         | 154    | 6.2    | 別売り(3芯、1.25mm <sup>2</sup> )        |                                   | ▲                 |          |                |      |         |      |

専用オプション一覧


| 品名       | 品番          | 希望小売価格<br><消費税別> | 床置きタイプ |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        |         | 備考      |                                    |
|----------|-------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------|
|          |             |                  | 標準     |         |        |        | 自動首振り  |        | タイマー   |         | 天吊りタイプ  |        |         |        |        |         |         |                                    |
|          |             |                  | EU-7RS | EU-10RS | EU-10R | EU-15R | EU-20R | EU-30R | EU-45R | EB-10RM | EB-15RM | EU-7GS | EU-10GS | EU-10G | EU-15G | EG-10RK | EG-15RK |                                    |
| 温度コントローラ | 479700-0430 | 5,000円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       | 能力0~100%可変                         |
| 単体用スイッチ  | 479720-0132 | 1,500円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       |                                    |
| タイマー     | 479700-0310 | 5,000円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       | 60分OFFタイマー 200V用                   |
|          | 479700-0320 | 5,000円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       | 120分OFFタイマー 200V用<br>(連続運転可)       |
| 電源コード    | 479083-0100 | 1,700円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       | 3芯1.25mm <sup>2</sup> 5m(*1)       |
|          | 479083-0150 | 3,200円           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |        |         |        |        | ●       | ●       | 3芯1.25mm <sup>2</sup> 10m(*1)      |
|          | 479083-1610 | 3,200円           |        |         |        |        |        |        |        | ●       | ●       |        |         |        |        |         |         | 3芯1.25mm <sup>2</sup> 10m 丸端子付(*1) |
|          | 479083-1710 | 3,500円           | ●      | ●       |        |        |        |        |        |         |         | ●      | ●       |        |        |         |         | 2芯、2mm <sup>2</sup> 10m プラグ付       |
|          | 479083-1720 | 3,200円           |        | ●       | ●      |        |        |        |        |         |         |        |         | ●      | ●      |         |         | 3芯1.25mm <sup>2</sup> 10m 丸端子付(*1) |
|          | 479083-1730 | 3,900円           |        |         |        |        | ●      | ●      |        |         |         |        |         |        |        |         |         | 4芯、2mm <sup>2</sup> 10m 丸端子付(*1)   |

\*1 記載内容はコンセント側です。機器本体側は床置き型：棒端子付、天吊り型：丸端子付となり、別途手配品は不要です。 ●:専用オプション対応機種


### 温度コントローラ

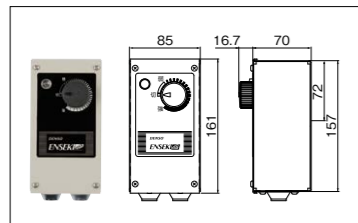

### 単体用スイッチ

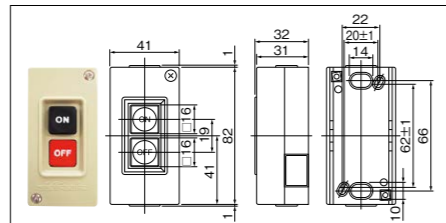


### タイマー

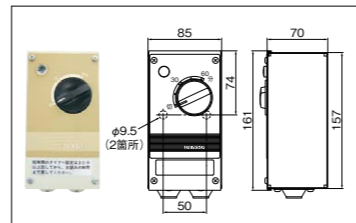

### 天吊りタイプオプション組合せ例


| 品名       | 品番          | 個数 | 希望小売価格<br><消費税別> |
|----------|-------------|----|------------------|
| 温度コントローラ | 479700-0430 | 1  | 5,000円           |
| 電源コード    | 479083-0100 | 1  | 1,700円           |
|          | 479083-0150 | 1  | 3,200円           |
| 合計       |             |    | 9,900円           |

### 天吊りタイプオプション使用例

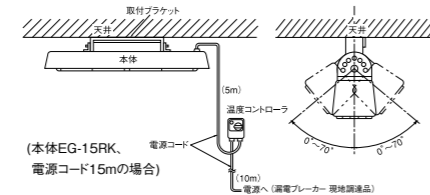


## 照射特性


### EU-7RS / EU-7GS / EU-7RS-F




### EU-10RS / EU-10R / EB-10RM / EU-10GS / EU-10G




### EU-15R / EB-15RM / EU-15G




### EU-20R




### EU-30R




### EU-30R




### EU-30R




### EU-45R




### EG-10RK



### EG-10RK

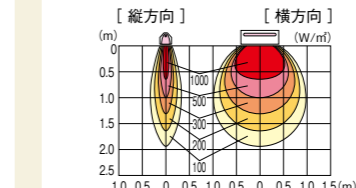

### EG-15RK



### EG-15RK



### インセキ快適設置距離

