

トヨタ電動フォークリフト
3FBK(L)5

プチ RUNNER

コンパクト

500kg

クラスの常識を超えるコンパクトサイズ。安全性と運転操作のしやすさが自慢です。



photo:3FBK5
ボディカラーはコーラルピンク

photo:3FBK5
ボディカラーはアクアブルー


Vマスト採用

Vマスト(クラス初)と高視野リフト
ブラケットの採用、開放感あふれる
前方視野を確保。



超コンパクトボディ

後輪センター回転方式の採用。
旋回半径を縮小し、低全高とあわ
せて狭い場所での作業性を大幅に
向上。



コンフォートシート

フィット感とホールド感に優れたコン
フォートシートを採用。
リクライニングとシートスライド
機構で最適なドライビングポジション
に調整可能。(背面に収納ポケット付)



車載チャージャー標準設定

家庭用100V電源からダイレクトに
接続するだけで充電可能。



■バッテリー残量を示す容量計が、
充電時期を事前に表示。



■反転式フォークが、保管時の全
長を大幅に短縮。コンパクト設
計と相まってエレベーター乗り
入れも容易。



主要装備一覧

〈標準装備〉

- 走行
トランジスタチョップパ制御
リターントゥニュートラル
- 居住性
フロントプロテクター
フロアマット
コンフォートシート
シート背面収納ポケット
- 補機・計器
車載チャージャー
ヘッドランプ
ウインカーランプ
ホーン
バッテリー残量計

〈オプション〉

- 補機・計器
リアコンビネーションランプ
後部作業灯
LED回転灯(黄色H/G上部)
アワメーター
前進チャイム
後進チャイム
前後進チャイム
 - 環境仕様
冷蔵庫仕様 35型
- ※複数のオプションを選択した際、組み合わせにより装着できない場合があります。
詳しくは販売店にお尋ねください。


TOYOTA L&F

仕様


項目		単位	二面図符号	3FBK(L)5
性能				
定格荷重		kg		500
基準荷重中心		mm		400
標準揚高		mm	A	2,500
荷役速度	上昇 負荷/無負荷	mm/s		210/320
	下降 負荷/無負荷	mm/s		400/400
走行速度	前進 負荷/無負荷	km/h		9.0/10.0
	後進 負荷/無負荷	km/h		9.0/10.0
最小旋回半径		mm	B	1,200
最小直角通路幅		mm	C	1,210
実用直角横付通路幅 パレット長800×幅1,000 余裕200		mm		2,485
主要寸法				
全長		mm	D	1,990
車体長さ(フォーク前面まで)		mm		1,370
全幅		mm	E	830
全高	最大揚高時高さ	mm	F	3,150
	マスト高さ(マスト下降時)	mm	G	1,730
	ヘッドガード高さ	mm	H	1,790
マスト傾斜角 前傾/後傾		deg		4/8
フォーク形状(長/幅/厚)		mm		620/80/30
フォーク調整間隔(最大・最小)		mm		780/175
ホイールベース		mm	I	895
トレッド	前輪	mm	J	720
	後輪	mm	K	260
最低地上高		mm		70
車両重量(標準バッテリー搭載時)		kg		1,130
軸荷重	前/後 負荷			1,430/200
	(標準バッテリー搭載) 前/後 無負荷			560/570
タイヤ				
前輪				4.00-8-6PR ニューマチック
後輪				3.50-5-6PR ニューマチック
駆動装置				
走行用 モーター	型式			直流直巻開放型
	出力60分定格	kW		1.1
	制御装置			FET チョップパ式
荷役用 モーター	型式			直流永久磁石型
	出力5分定格	kW		1.6
	制御装置			FET チョップパ式
バッテリー				
形式				グラッド型
電圧		V		24
5時間率容量		Ah		140
車載チャージャー				
充電方法				自動準定電圧方式
入力(相数/電圧)		/V		単相/100
トランス容量(50/60Hz)		KVA		1.1/1.0

L付は、小特仕様車となります。
 記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。仕様や使用環境の違いによる影響を受けて異なる場合もあります。

二面図

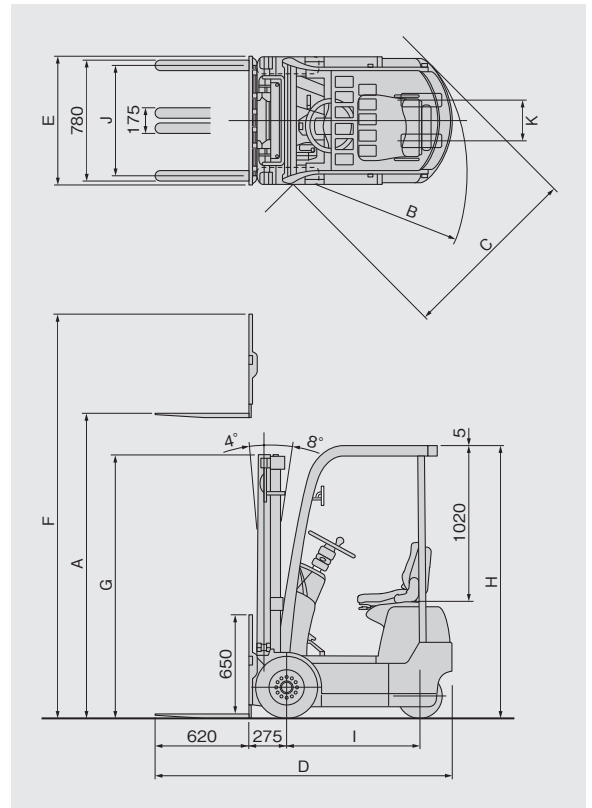

荷重曲線

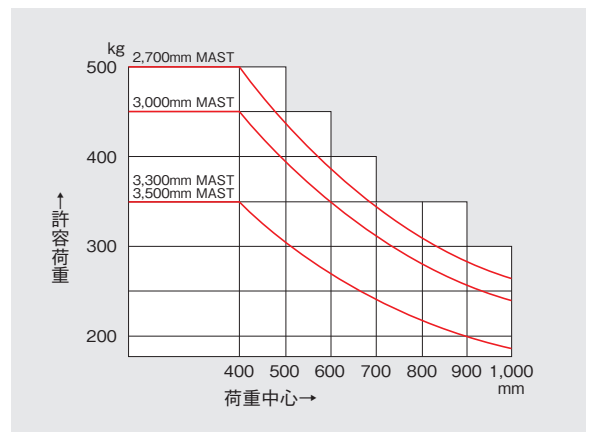

※運転技能講習なしで、すぐ導入できます。
 但し、事業者が行なう特別教育は、義務づけられています。

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
 トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
 また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
 トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください
お客様相談センター
 全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**
 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00
 所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
 株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー
トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com
 「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております