

電動 トーイングトラクター 2TE15 2TE18

新スタイル&ハイパワー！
優れた操作性と安全性を集結。
空港内物流に求められる
性能がここに。



2TE18
オプション装着車

空港で求められる高いけん引性能を発揮

ハイパワー 1.8tonモデルを設定

1.5tonモデルに加え、さらに高いけん引性能を誇る1.8tonモデルもラインナップ。

高出力ACモーター搭載

好評のACシステムの特長を活かしたきめ細やかな制御機能で、作業にあわせたパワーがセレクトが可能です。また作業が進み電圧低下しても、性能の低下を感じることなくキビキビと作業が出来ます。


最大けん引力 2TE18

1,800 kgf


定格けん引重量 2TE18

25 ton

定格けん引重量



車速(8tonけん引)



優れたパッケージングによるスムーズな空港業務に貢献

良好な視界によるスムーズな作業

コンパクトなACモーターとバッテリーの低重心配置などでリヤフレームを低く抑え、広い後方視野とドローバーの目視による車内からの操作を可能にしました。



※ドローバー2段、リヤアンダーミラー、後部作業灯、消火器、補助席はオプション

24時間空港に対応する、バッテリー横出し交換型

交換が容易なバッテリー横出しや*大型バッテリーの採用で、24時間体制の空港業務に対応可能です。

バッテリー容量

*標準 **445AH**

*オプション **470AH**

構造がシンプルなACシステムと開口部の大きなメンテナンスハッチで高いサービス性を確保しています。



細心の安全性が求められる現場を考えた機能

オペレータが運転席を離れた時の

走行事故防止に貢献する走行OPS機能

シートスイッチにてオペレータが運転席に着座していない状態を検知し、動力による走行を停止。周囲の作業者の安全確保に貢献します。

但しブレーキがかかるわけではありません。降車時にはハンドブレーキの操作が必要です。

走行レバーをニュートラルに戻すと、OPSが解除されます。



バッテリーコネクター緊急解除装置

緊急時には運転席からレバー操作でバッテリーコネクターを外すことが出来ます。



※補助席はオプション

TOYOTA L&F

空港業務に貢献する、使いやすさと
優れた安全性を実現。
環境に優しい
電動トローイングトラクター登場。




仕様

項目	機種	単位	記号	2TE15	2TE18
性能	最大けん引力(3分定格)	N(kgf)		14,600 (1,500)	17,640 (1,800)
	定格けん引力	N(kgf)		3,920 (400)	4,900 (500)
	定格時間	min		60	60
	定格けん引重量	kg		20,000	25,000
	最高速	無負荷	km/h	25	28
		8 t 牽引	km/h	14.5	20
		14 t 牽引	km/h	11	14.5
	登坂能力(無負荷)	deg		26°	32°
主要寸法・質量	全長	mm	A	3,615	
	全幅	mm	B	1,420	
	全高	mm	C	1,895	
	最低地上高	mm	D	150	
	フロア高	mm	E	395	
	フロントオーバーハング	mm	F	950	
	リアオーバーハング	mm	G	1,065	
	ドローパー長	mm	H	220	
	ヒッチ高さ	mm	I	450	
	ホイールベース	mm	J	1,600	
	トレッド	フロント	K	1,175	
		リヤ	L	1,110	
	最小旋回半径	mm	M	3,295	
駆動装置	車両重量(バッテリー含)	kg		3,150	3,510
	タイヤの呼び / 種類			ニューマチック	
	ホイール数			2 / 2	
	タイヤサイズ	フロント		165R13-8PR(LT)	175R13-8PR(LT)
		リヤ		7.00-12-12PR(I)	28×8-15-12PR(I)
走行装置	主ブレーキ			油圧	
	駐車ブレーキ			機械式	
バッテリー	走行モーター	kW		11.8	16.6
	走行制御			マイコンインバータ制御	
	電圧 / 容量(5時間率)	V/AH		80 / 445	
	重量	kg		1,150	

主なオプション装備一覧

- 補助席 ●サイドグリップ
- 後部作業灯 ●バックブザー
- 消火器 ●リヤドロパー2段
- 伝票ボックス ●ルームミラー
- リヤアンダーミラー
- フロントバンパー
- リヤバンパー 他

2面図

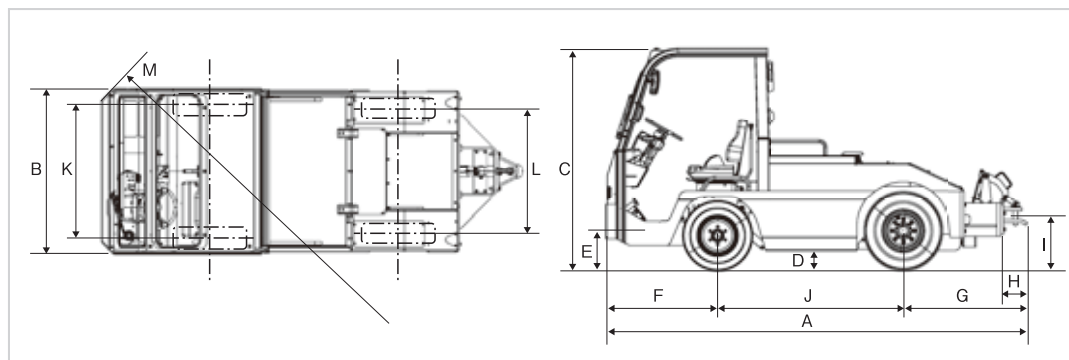

●安心・信頼の新車12ヶ月保証●

※無料修理の対象は保証書に示す条件の範囲内となります。

TOYOTA L&F

[Logistics & Forklift]、
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
本リーフレット記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275
オープン時間 / 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com
「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております