TOYOTA

Pallet BT-HPA28

BT-HPA23



-番チカラが必要な動き出しの時も テコの原理でラクラク。 小さな力で重い荷物を運べます。

ちょっとした段差も 小さな力で 乗り越えられます。



■ 段差のある場所では注意して移動してください。転落や転倒の危険があります。



クイックリフトで 素早く リフトアップ!



日本初 手動パワーアシスト付き

操作も簡単、小さな力でラクラク搬送。

運びたい方向をレバーで切り替えて





トーバーを上下に動かす



使い勝手も簡単な手動式パワーアシスト機能はレバー操作とトーバーを上下に動かすだけでタイヤが回転し、動き出し時の操作力を1/3程度に軽減します。

また、モーターなどのアシストではなく、 テコの原理を応用しているので、充電 やパッテリー、モーターのメンテナンス は不要です。







トーバーの上下操作でタイヤが回転! そのままスムーズに運搬出来ます。



用途に合わせて2タイプの オプションタイヤをご用意しました。

ロードタイヤ

シングルナイロン


タンデムナイロン

最大積載荷重 2.300 kg フォーク先端まで mm 1,495 フォーク垂直前面まで mm 425 520 全 幅(フレーム幅) mm 全 高 mm 1,170 最低地上高 (軸距中央) mm 30 mm 845 前軸位置 フォーク最高位の場合 (フォーク 垂直前面から) フォーク最低位の場合 mm 905 フォーク外幅(オプション) mm 520(685) フォーク長(オプション) mm 1,070(800/1,000/1,150/1,220) フォークサイズ mm 155 フォーク幅 フォーク厚 mm フォーク最高位 mm 190 mm 75 フォーク最低位 mm 1,140 ホイールベース 最小旋回半径 mm 1,315 77 車両重量 kg 車輪数 [荷重輪/操舵輪] 2/2 Φ75×100(シングルウレタン) タイヤの呼び ステアリングタイヤ Φ175×60(バルコラン) ローラー式 パレット挿入部 シングルロードタイヤ時、タンデムの場合は無し

単位

項目

BT-HPA23

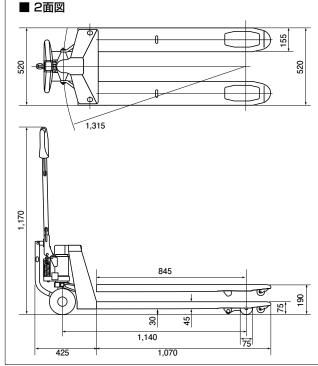

●安心・信頼の新車12ヶ月保証●

※無料修理の対象は保証書に示す条件の範囲内となります。



「<mark>L</mark>ogistics <mark>& F</mark>orklift」、 トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。 ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。 また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

豊田自動織機トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター 全国共通・フリーダイヤル **፩፩ 0120-35-0275**

オープン時間/月曜〜金曜(除く祝祭日) 9:00~12:00 13:00~17:00

所 在 地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1 株式会社 豊田自動総機 トヨタL&Fカンパニー トヨタL&Fカンパニー

www.toyota-lf.com