

お客様の現場に合わせてお選びいただけるラインアップを揃えています。



オールマイティに活躍する

スタンダード 1ton 2ton系車

- 1.0ton/1.35ton/1.5ton/1.75ton/2.0ton/2.5ton



ゆとりのパワーで作業領域を広げる

スタンダード 3ton系車

- 3.0ton/3.5ton



公道走行を必要とする現場に

小型特殊仕様車

- 1.0ton/1.35ton/1.5ton/1.75ton/2.0ton/2.5ton



コンパクトサイズにパワーを凝縮

ハイキャパシティ車


- 「ジェネオ-B・Hi」シリーズ
- 1.0ton/1.35ton/1.5ton/1.75ton/2.0ton/2.5ton



余裕ある稼働時間を約束する

スーパーキャパシティ車

- 「ジェネオ-B・Super」シリーズ
- 1.5ton/2.0ton/2.5ton

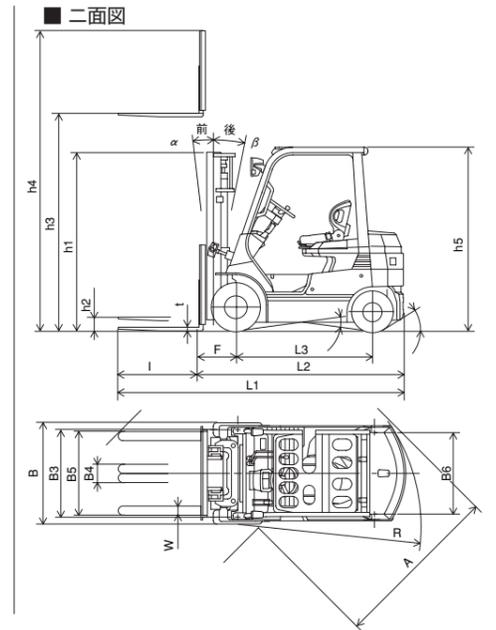

仕様表

項目	単位	記号	スタンダード車								ハイキャパシティ車						スーパーキャパシティ車												
			1.0ton	1.35ton	1.5ton	1.75ton	2.0ton	2.5ton	3.0ton	3.5ton	1.0ton	1.35ton	1.5ton	1.75ton	2.0ton	2.5ton	1.5ton	2.0ton	2.5ton										
			7FB10 <7FBL10>	7FB14 <7FBL14>	7FB15 <7FBL15>	7FB18 <7FBL18>	7FB20 <7FBL20>	7FB25 <7FBL25>	7FB30	7FBJ35	7FBH10	7FBH14	7FBH15	7FBH18	7FBH20	7FBH25	40-7FB15	40-7FB20	40-7FB25										
形式	定格荷重	kg	1,000	1,350	1,500	1,750	2,000	2,500	3,000	3,500	1,000	1,350	1,500	1,750	2,000	2,500	1,500	2,000	2,500										
	基準荷重中心	mm	500																										
	標準揚高	mm	3,000																										
	フリーリフト	mm	140	145			125	130	135	140	140	145			125	130	125	150	155										
	マスト傾斜角(前/後)	deg	7/11																										
	フォーク形状(長/幅/厚)	mm	770/100/30	850/100/35		920/100/35		920/120/38		1,070/120/42		1,070/120/45		1,070/140/50		770/100/30	850/100/35		920/100/35		920/120/38		1,070/120/42		920/100/35	920/120/38		1,070/120/42	
	フォーク調整間隔(最大/最小)	mm	920/200																										
	全長	mm	2,845	2,930	3,000	3,035	3,160	3,360	3,560	3,645	2,845	2,930	3,000	3,035	3,160	3,360	3,135	3,325	3,505										
	車体長さ(フォーク前面まで)	mm	2,075	2,080		2,115	2,240	2,290	2,490	2,575	2,075	2,080	2,080	2,115	2,240	2,290	2,215	2,405	2,435										
	全幅	mm	1,060		1,115		1,170		1,240		1,060		1,115		1,170		1,230												
	マスト高さ(マスト下降時)	mm	1,970			1,975			2,020	2,110	1,970			1,975			1,975	1,995											
	最大揚高時高さ	mm	3,920						4,070		3,920						3,920												
	ヘッドガード高さ	mm	2,025<1,980>				2,025<1,985>				2,195		2,105						2,105	2,160									
	最小旋回半径(外側)	mm	1,750	1,760	1,770	1,780	1,980	2,000	2,210	2,270	1,750	1,760	1,770	1,780	1,980	2,000	1,980	2,145	2,170										
	最小旋回半径(内側)	mm	0																										
	フロントオーバーハング(前輪中心~フォーク前面)	mm	400	405			420	435	485	500	400	405			420	435	415	445	475										
	最小直角通路幅	mm	1,705	1,725	1,760	1,775	1,850	1,875	2,005	2,045	1,705	1,725	1,760	1,775	1,850	1,875	1,825	1,910	1,915										
性能	走行速度	前進 負荷/無負荷	14.5/17.0<14.5/15.0>				14.5/16.5<14.5/15.0>		14.0/16.0<14.0/15.0>		14.0/15.0				13.0/15.0		14.5/17.0			14.5/16.5		14.0/16.0		14.0/16.0		14.5/15.5			
		後進 負荷/無負荷	14.5/17.0<14.5/15.0>				14.5/16.5<14.5/15.0>		14.0/16.0<14.0/15.0>		14.0/15.0				13.0/15.0		14.5/17.0			14.5/16.5		14.0/16.0		14.0/16.0		14.5/15.5			
	上昇速度 負荷/無負荷	470/650	430/650	420/650	370/650	360/600	340/600	320/550	270/460	470/650	430/650	420/650	370/650	360/600	340/600	380/600	360/600	340/600											
	下降速度 負荷/無負荷	500/550								500/500		500/450				500/550			500/500										
	最大けん引力	3分定格 負荷	N(kg)	7,940(810)	7,850(800)		8,040(820)	10,200(1,040)	10,000(1,020)	12,160(1,240)	12,060(1,230)	7,940(810)	7,850(800)		8,040(820)	10,200(1,040)	10,000(1,020)	10,300(1,050)	11,570(1,180)	11,470(1,170)									
最大登板能力	3分定格 負荷/無負荷	%	22/27	20/26	19/25	17/23	19/22	16/20	16/22	14/20	22/27	20/26	19/25	17/23	19/22	16/20	22/25	18/24	16/23										
	5分定格 負荷/無負荷	%	22/27	20/26	19/25	17/23	19/22	16/20	16/22	14/20	22/27	20/26	19/25	17/23	19/22	16/20	22/25	18/24	16/23										
	30分定格 負荷/無負荷	%	14/19	13/19	12/19	11/18	15/22	12/20	11/19	9/17	14/19	13/19	12/19	11/18	15/22	12/20	17/25	14/21	13/20										
質量	車両重量(標準バッテリー搭載時)	kg	2,640	2,700	2,890	3,070	3,485	3,965	4,740	5,300	2,930	2,980	3,060	3,240	3,805	4,145	3,500	4,485	4,715										
	軸荷重(標準バッテリー搭載時)	前/後 負荷	kg	3,040/600	3,600/450		3,890/500	4,290/530	4,900/585	5,700/765	6,930/810	7,860/940	3,160/770	3,730/600	3,970/590	4,370/620	5,030/775	5,800/845	4,150/850	5,520/965	6,490/725								
		前/後 無負荷	kg	1,400/1,240	1,390/1,310	1,430/1,460	1,420/1,650	1,680/1,805	1,650/2,315	2,140/2,600	2,230/3,070	1,530/1,400	1,520/1,460	1,510/1,550	1,500/1,740	1,790/2,015	1,750/2,395	1,730/1,770	2,320/2,165	2,470/2,245									
走行装置	タイヤの呼び/種類	前輪	6.00-9-10PR(I)			21x8-9-10PR(I)	21x8-9-14PR(I)		28x9-15-14PR			6.00-9-10PR(I)			21x8-9-10PR(I)	21x8-9-14PR(I)		21x8-9-14PR(I)	7.00-12-12PR(I)										
		後輪	5.00-8-8PR(I)			5.00-8-10PR(I)	18x7-8-14PR(I)		6.50-10-10PR(I) 6.50-10-14PR(I)			5.00-8-8PR(I)			5.00-8-10PR(I)	18x7-8-14PR(I)		18x7-8-14PR(I)	6.00-9-10PR(I)										
	ホイールベース	mm	1,410				1,500		1,650			1,410			1,500		1,500		1,650										
	トレッド	前輪	mm	885		960	920	980			1,010			885		960	920	980		960									
後輪		mm	895		940		965			895			940		965		940		965										
地上高	最低(マスト下)	mm	85																										
	全幅	mm	1,295			1,480			1,475		1,525		1,295			1,480			1,480		1,455								
その他	ダブルタイヤ付	輪距(前輪)	1,010																										
		車両重量	kg	2,680	2,740	2,930	3,100	3,550	3,990	4,760	5,350	2,970	3,020	3,100	3,270	3,870	4,210	3,560	4,570	4,800									
		タイヤ(前輪)	4.50-12-8PR(I)																										

■ 荷重表

2.0ton (スタンダード車・ハイキャパシティ車)

7FB20/7FBL20/7FBH20 V.SV,FV*		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		3,500	3,700	4,000	4,500	5,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	2,000	2,000	2,000	1,900	1,650
		600	1,800	1,800	1,800	1,710	1,480
		700	1,640	1,640	1,640	1,560	1,350
		800	1,500	1,500	1,500	1,430	1,240
		900	1,390	1,390	1,390	1,320	1,150
		1,000	1,290	1,290	1,290	1,230	1,060
	1,100	1,210	1,210	1,210	1,150	990	
	1,200	1,130	1,130	1,130	1,070	930	
	1,300	1,070	1,070	1,070	1,010	880	
	ダブル タイヤ	500	2,000	2,000	2,000	1,900	1,800
		600	1,800	1,800	1,800	1,710	1,620
		700	1,640	1,640	1,640	1,560	1,470
		800	1,500	1,500	1,500	1,430	1,350
900		1,390	1,390	1,390	1,320	1,250	
1,000		1,290	1,290	1,290	1,230	1,160	
1,100	1,210	1,210	1,210	1,150	1,080		
1,200	1,130	1,130	1,130	1,070	1,020		
1,300	1,070	1,070	1,070	1,010	960		
マスト下降時高さ		2,225	2,385	2,575	2,825	3,075	

*FVは4,000までの設定です

7FB20/7FBL20/7FBH20 FSV		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		4,300	4,500	5,000	5,500	6,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	1,850	1,800	1,550	1,200	900
		600	1,670	1,620	1,400	1,080	810
		700	1,520	1,480	1,270	990	740
		800	1,400	1,360	1,170	910	680
		900	1,300	1,260	1,090	840	630
		1,000	1,210	1,170	1,010	780	580
	1,100	1,130	1,100	940	730	550	
	1,200	1,060	1,030	890	690	510	
	1,300	1,000	970	840	650	480	
	ダブル タイヤ	500	1,850	1,800	1,750	1,700	1,500
		600	1,670	1,620	1,580	1,530	1,350
		700	1,520	1,480	1,440	1,400	1,230
		800	1,400	1,360	1,320	1,290	1,130
900		1,300	1,260	1,230	1,190	1,050	
1,000		1,210	1,170	1,140	1,110	980	
1,100	1,130	1,100	1,070	1,040	910		
1,200	1,060	1,030	1,000	970	860		
1,300	1,000	970	940	920	810		
マスト下降時高さ		1,975	2,045	2,225	2,385	2,575	

*FVは4,000までの設定です

2.5ton (スタンダード車・ハイキャパシティ車)

7FB25/7FBL25/7FBH25 V.SV,FV*		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		3,500	3,700	4,000	4,500	5,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	2,500	2,500	2,500	2,300	1,800
		600	2,250	2,250	2,250	2,070	1,620
		700	2,050	2,050	2,050	1,890	1,480
		800	1,890	1,890	1,890	1,730	1,360
		900	1,740	1,740	1,740	1,600	1,250
		1,000	1,620	1,620	1,620	1,490	1,170
	1,100	1,520	1,520	1,520	1,390	1,090	
	1,200	1,420	1,420	1,420	1,310	1,020	
	1,300	1,340	1,340	1,340	1,230	960	
	ダブル タイヤ	500	2,500	2,500	2,500	2,450	2,350
		600	2,250	2,250	2,250	2,210	2,120
		700	2,050	2,050	2,050	2,010	1,930
		800	1,890	1,890	1,890	1,850	1,770
900		1,740	1,740	1,740	1,710	1,640	
1,000		1,620	1,620	1,620	1,590	1,520	
1,100	1,520	1,520	1,520	1,490	1,420		
1,200	1,420	1,420	1,420	1,390	1,340		
1,300	1,340	1,340	1,340	1,310	1,260		
マスト下降時高さ		2,225	2,385	2,575	2,825	3,075	

*FVは4,000までの設定です

7FB25/7FBL25/7FBH25 FSV		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		4,300	4,500	5,000	5,500	6,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	2,300	2,050	1,650	1,250	1,000
		600	2,080	1,850	1,490	1,130	900
		700	1,900	1,690	1,360	1,030	820
		800	1,750	1,560	1,250	950	760
		900	1,620	1,440	1,160	880	700
		1,000	1,510	1,340	1,080	820	650
	1,100	1,410	1,260	1,010	760	610	
	1,200	1,320	1,180	950	720	570	
	1,300	1,250	1,110	890	680	540	
	ダブル タイヤ	500	2,400	2,300	2,200	2,000	1,550
		600	2,170	2,080	1,990	1,810	1,400
		700	1,980	1,900	1,820	1,650	1,280
		800	1,820	1,750	1,670	1,520	1,180
900		1,690	1,620	1,550	1,410	1,090	
1,000		1,570	1,510	1,440	1,310	1,010	
1,100	1,470	1,410	1,350	1,230	950		
1,200	1,380	1,320	1,270	1,150	890		
1,300	1,300	1,250	1,190	1,090	840		
マスト下降時高さ		1,975	2,045	2,225	2,385	2,575	

*FVは4,000までの設定です

3.0ton (スタンダード車)

7FB30 V.SV,FV*		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		3,500	3,700	4,000	4,500	5,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	3,000	3,000	3,000	2,850	2,350
		600	2,720	2,720	2,720	2,580	2,130
		700	2,490	2,490	2,490	2,360	1,950
		800	2,290	2,290	2,290	2,180	1,800
		900	2,130	2,130	2,130	2,020	1,670
		1,000	1,980	1,980	1,980	1,880	1,550
	1,100	1,860	1,860	1,860	1,770	1,450	
	1,200	1,750	1,750	1,750	1,660	1,370	
	1,300	1,650	1,650	1,650	1,570	1,290	
	ダブル タイヤ	500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		600	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
		700	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		800	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
900		2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
1,000		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
1,100	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860		
1,200	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
1,300	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
マスト下降時高さ		2,270	2,430	2,620	2,870	3,120	

*FVは4,000までの設定です

7FB30 FSV		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		4,300	4,500	5,000	5,500	6,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	3,000	2,800	2,400	1,900	1,450
		600	2,720	2,540	2,180	1,720	1,310
		700	2,490	2,330	1,990	1,580	1,200
		800	2,300	2,150	1,840	1,450	1,110
		900	2,130	1,990	1,710	1,350	1,030
		1,000	1,990	1,860	1,590	1,260	960
	1,100	1,870	1,740	1,490	1,180	900	
	1,200	1,760	1,640	1,400	1,110	850	
	1,300	1,660	1,550	1,320	1,050	800	
	ダブル タイヤ	500	3,000	3,000	2,900	2,650	2,050
		600	2,720	2,720	2,630	2,400	1,860
		700	2,490	2,490	2,410	2,200	1,700
		800	2,300	2,300	2,220	2,030	1,570
900		2,130	2,130	2,060	1,880	1,460	
1,000		1,990	1,990	1,920	1,760	1,360	
1,100	1,870	1,870	1,800	1,650	1,270		
1,200	1,760	1,760	1,700	1,550	1,200		
1,300	1,660	1,660	1,600	1,460	1,130		
マスト下降時高さ		2,170	2,200	2,430	2,620	2,870	

*FVは4,000までの設定です

J3.5ton (スタンダード車)

7FBJ35 V,FV*		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		3,500	3,700	4,000	4,500	5,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	3,500	3,500	3,500	3,350	2,750
		600	3,180	3,180	3,180	3,040	2,490
		700	2,910	2,910	2,910	2,790	2,290
		800	2,690	2,690	2,690	2,570	2,110
		900	2,490	2,490	2,490	2,390	1,960
		1,000	2,330	2,330	2,330	2,230	1,830
	1,100	2,180	2,180	2,180	2,090	1,710	
	1,200	2,050	2,050	2,050	1,960	1,610	
	1,300	1,940	1,940	1,940	1,860	1,520	
	ダブル タイヤ	500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400
		600	3,180	3,180	3,180	3,180	3,090
		700	2,910	2,910	2,910	2,910	2,830
		800	2,690	2,690	2,690	2,690	2,610
900		2,490	2,490	2,490	2,490	2,420	
1,000		2,330	2,330	2,330	2,330	2,260	
1,100	2,180	2,180	2,180	2,180	2,120		
1,200	2,050	2,050	2,050	2,050	1,990		
1,300	1,940	1,940	1,940	1,940	1,880		
マスト下降時高さ		2,390	2,490	2,740	2,990	3,240	

*FVは4,000までの設定です

7FBJ35 FSV		許容荷重 (kg)					
		揚 高 (mm)					
		4,300	4,500	5,000	5,500	6,000	
ロード センター (mm)	シングル タイヤ	500	3,500	2,900	2,500	1,950	1,500
		600	3,180	2,630	2,270	1,770	1,360
		700	2,920	2,420	2,080	1,620	1,250
		800	2,690	2,230	1,920	1,500	1,150
		900	2,500	2,070	1,790	1,390	1,070
		1,000	2,340	1,930	1,670	1,300	1,000
	1,100	2,190	1,810	1,560	1,220	940	
	1,200	2,060	1,710	1,470	1,150	880	
	1,300	1,950	1,610	1,390	1,080	830	
	ダブル タイヤ	500	3,500	3,400	3,300	2,900	2,200
		600	3,180	3,090	3,000	2,630	2,000
		700	2,920	2,830	2,750	2,420	1,830
		800	2,690	2,620	2,540	2,230	1,690
900		2,500	2,430	2,360	2,070	1,570	
1,000		2,340	2,270	2,200	1,930	1,470	
1,100	2,190	2,130	2,060	1,810	1,370		
1,200	2,060	2,000	1,910	1,710	1,290		
1,300	1,9						