

6.0~8.5tonカウンタータイプAC制御電動フォークリフト

# 6・7・8.5 TON

7FB60 7FB70 7FB85

## クリーンで豪快なパワー 大型荷役の 新基準フォークリフト



ハイパワーを滑らかにコントロール

走行はもちろん、  
荷役もAC制御

AC control

エンジン車に匹敵するハイパワーを生み出すだけでなく、滑らかなコントロール性、効率的な作業性を実現。重量物の力強い荷役、キビキビとした作業、そして長時間稼働を可能としました。

多重画面マルチディスプレイ

[オールラウンドモデル]

マルチアウメータやオーバースピードアラームなどオールラウンドモデル機能を標準搭載。多くの車両状況はもちろん、異常発生時の警告までを見やすく表示します。

OPSがつねに安心した作業に貢献

**OPS**  
Operator Presence Sensing

オペレータが運転席を離れた時の事故防止に貢献する新システム

快適で使いやすく安心作業に貢献

つかみやすい大型アシストグリップ

乗り降りが楽な低い階段ステップ

ムリなく自然な姿勢での乗降を可能にします。

湿式ブレーキ

高い信頼性と耐久性を実現しました。



Photo: 7トン車 オプション装着車 一部仕様が異なります。


TOYOTA **L&F**

仕様

			7FB60	7FB70	7FB85	
性能	定格荷重	kg	6,000	7,000	8,500	
	荷重中心	mm	600			
	標準揚高	A mm	3,000			
	フリーリフト	B mm	100			
	マスト傾斜角	前傾	C 度	5		
		後傾	D 度	10		
	上昇速度	無負荷	mm/S	420	400	320
		負荷	mm/S	320	270	240
	走行速度	無負荷	km/H	16		
		負荷	km/H	14	13.5	
最小旋回半径	E mm	3,194			3,255	
フォーク調整幅	mm	300-1,690			340-1,690	
主要寸法	全長	F mm	4,448	4,473	4,556	
	全幅	G mm	1,804 (2,013※)	2,013		
	ヘッドガード高さ	H mm	2,570			
	最大揚高時高さ	I mm	3,850	3,905		
	ホイールベース	J mm	2,000			
	トレッド	前輪	K mm	1,375 (1,472※)	1,472	
		後輪	L mm	1,264		
	最低地上高 (フレームセンター)	M mm	180			
	フロントアックスル中心～フォーク前面	N mm	598	623	633	
	フォーク長さ	O mm	1,220			
	車両重量	kg	9,888 (9,964※)	10,509	11,840	
	タイヤサイズ	前輪		355/65-15-24PR (8.25-15-16PR※)	8.25-15-18PR	
		後輪		250-15-18PR		
モーター	走行用	型式	kW AC-27.1			
	荷役用	型式	kW AC-20 × 2			
蓄電池	電圧	V	80			
	容量	AH/5hr	645 (OPT 845)	725 (OPT 1,080)		
制動	ブレーキシステム		湿式ブレーキ			
表示	ディスプレイ		マルチディスプレイ			

※7FB60ダブルタイヤ装着時の数値です(シングルタイヤ標準)。7FB70、7FB85はダブルタイヤが標準、シングルタイヤ装着車はありません。  
●記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。仕様や使用環境の違いによる影響を受けて異なる場合もあります。

二面図

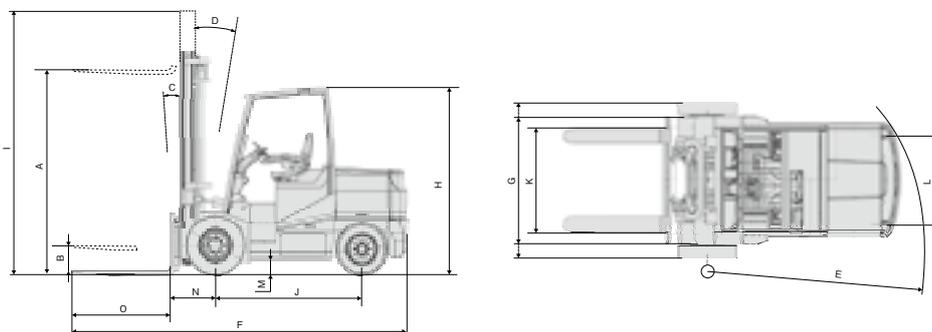




標準装備

- ヘッドガードシート
- サスペンションシート
- ノブ位置補正制御
- パワーステアリング
- パーキングブレーキ
- サイドカバー
- テイルステアリング
- ホーンスイッチ(ステアリング内蔵)
- フロアマット
- バッテリー残量計
- 走行モーターオーバーヒート警告
- アワメーター
- 過放電警告装置
- パーキングランプ
- スピードメーター
- フロントコンビネーションランプ
- リアコンビネーションランプ
- カウルレバー
- ワイドブレーキペダル
- バックミラー(左右)
- バックブザー
- 緊急停止スイッチ
- 別置型充電器

オプション

- 後部作業灯
- 黄色回転灯
- 黄色ストロボライト
- ノンパンクタイヤ
- カラータイヤ

荷重曲線

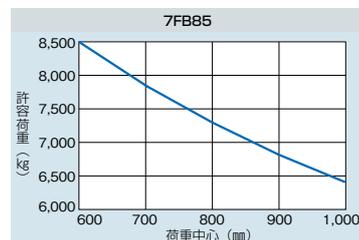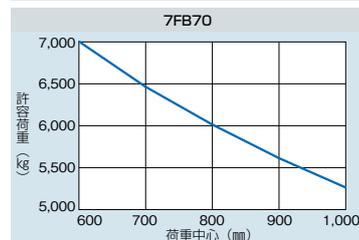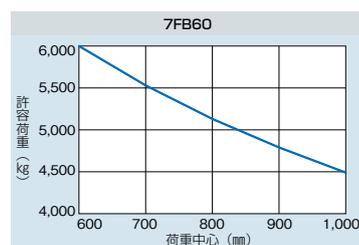

**TOYOTA L&F** [Logistics & Forklift]、  
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。  
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
豊田自動織機トヨタL&FカンパニーはISO 9001、ISO 14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの  
トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

**お客様相談センター**  
全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**  
オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1  
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

**トヨタL&Fカンパニー**  
**www.toyota-lf.com**  
「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております