



TRAIGO80動画

クラストップ※の高性能 ※自社調べ

エンジン車並みのハイパワー

人にも環境にも優しい大型電動フォークリフト

8FB 60-H80 TRAIGO⁸⁰



写真は8FB80オプション装着車

安心・安全作業をサポート

SAS OPS 作業中の安全と作業効率向上をめざし開発されたトヨタ独自の安全運転支援機能
オペレーターが運転席を離れた時の事故防止に貢献するシステム

積荷の落下・荷崩れ防止に貢献
マストティルト制御

後輪据え切り率100%で優れた小回り性を実現
FHPSノブ位置制御

正確なフォークの水平出しで、荷の積み付けがスムーズ
フォーク自動水平制御

走行・旋回時の安定性に貢献
旋回速度制御

よりパワフルに より使いやすく

■走行速度

負荷	7FB70	8FB70
	14 km/h	18 km/h ^{4km/h UP}
無負荷	7FB70	8FB70
	16 km/h	20 km/h ^{4km/h UP}

■荷役速度(上昇)


負荷	7FB70	8FB70
	270 mm/s	360 mm/s ^{90mm/s UP}
無負荷	7FB70	8FB70
	400 mm/s	480 mm/s ^{80mm/s UP}

■登坂能力

負荷	7FB70	8FB70
	15%	18% ^{3% UP}
無負荷	7FB70	8FB70
	17%	27% ^{10% UP}

小さい旋回半径

7ton車の旋回半径3,005mm(7FB70:3,194mm、8FD70:3,280mm)。狭い場所での操作も安心。

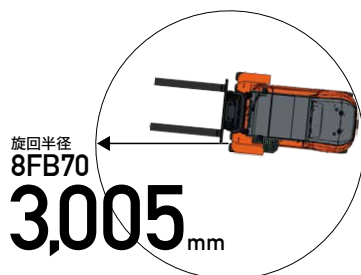

フルフローティングキャビン

運転席全体のサスペンション機能により、オペレーターに伝わる振動と騒音を低減し快適な作業を実現。




サスペンション付ORSシート

優れたホールド性でオペレーターの疲労軽減に貢献。



ディレクションレバー付ミニレバー

アームレストに手を置いたままで、走行切り替えと荷役操作が可能。小さなレバーストローク・操作力とあいまって、オペレーターの疲労軽減に貢献。

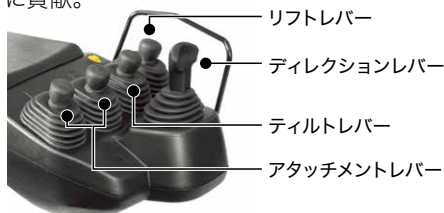

マルチファンクションディスプレイ

スピードメーターやバッテリー容量計など、表示内容や設定内容に応じて画面を切り替えることで、多くの車両情報を見やすく表示。



バッテリー横引き出し構造

フォークリフトでバッテリー交換が可能。



TOYOTA **L&F**



8FB60 オプション装着車



8FB80 オプション装着車

仕様

項目		記号	単位	8FB60	8FB70	8FB80	8FBH80
型式	定格荷重		kg	6,000	7,000	8,000	8,000
	基準荷重中心		mm	600	600	600	900
	標準揚高	h1	mm	3,300	3,300	3,300	3,300
	フリーリフト	h2	mm	100	100	100	100
	マスト傾斜角(前/後)	α/β	deg	5/8	5/8	5/8	5/8
	フォーク形状(長/幅/厚)	L/W/T	mm	1,200/200/60	1,200/200/60	1,200/200/60	1,800/200/70
	フォーク調整間隔(最大/最小)		mm	1,600 / 400	1,700/400	1,700/400	1,700/400
寸法	全長	L11	mm	4,680	4,690	4,695	5,450
	車体長さ(フォーク前面まで)	L1	mm	3,480	3,490	3,495	3,650
	全幅	B1	mm	1,660	2,004	2,141	2,141
	マスト高さ(マスト下降時)	h3	mm	2,620	2,720	2,620	2,820
	最大揚高時高さ	h4	mm	4,520	4,520	4,520	4,520
	ヘッドガード高さ	h5	mm	2,835	2,835	2,835	2,835
	最小旋回半径(外側)	R	mm	3,005	3,005	3,005	3,111
	フロントオーバーハング(前輪中心〜フォーク前面)	F	mm	700	710	715	750
性能	走行速度	前進 負荷/無負荷	km/h	18/20	18/20	17/19	16/18
		後進 負荷/無負荷	km/h	18/20	18/20	17/19	16/18
	荷役速度	上昇 負荷/無負荷	mm/s	380/480	360/480	320/420	320/420
		下降 負荷/無負荷	mm/s	550/450	550/450	550/450	550/450
	最大登坂能力	5分定格 負荷/無負荷	%	19/29	18/27	13/25	13/23
		30分定格 負荷/無負荷	%	7/11	6.3/10.6	5.6/9.7	5.2/8.7
質量	車両重量(標準/バッテリー搭載時)		kg	12,814	13,527	14,512	15,969
	軸荷重 (標準/バッテリー搭載時)	前/後 負荷	kg	16,517/2,297	18,576/1,951	20,291/2,221	21,662/2,307
		前/後 無負荷	kg	7,126/5,688	7,589/5,938	7,717/6,795	7,923/8,046
	タイヤサイズ	前輪		355/50-20	8.25-15	300-15	300-15
		後輪		8.25-15	8.25-15	300-15	300-15
走行装置	ホイールベース		L2	mm	2,300	2,300	2,300
	トレッド	前輪	B4	mm	1,328	1,510	1,575
		後輪	B5	mm	1,406	1,406	1,394
	地上高 軸距中央(フレームセンター)		m2	mm	210	210	210
駆動装置	走行用モーター	型式・出力	kW	AC-2x 21.2	AC-2x 21.2	AC-2x 21.2	AC-2x 21.2
	荷役用モーター	型式・出力	kW	AC-32	AC-32	AC-32	AC-32
	電圧		V	80	80	80	80
蓄電池	容量		Ah/5Hr	845	845	845	845

荷重表


		許容荷重(kg)							
8FB60 (Vマスト)		揚高(mm)							
		3,300	3,700	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	
	荷重中心(mm)	600	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		900	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
		1,200	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900

		許容荷重(kg)							
8FB70 (Vマスト)		揚高(mm)							
		3,300	3,700	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	
	荷重中心(mm)	600	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		900	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
		1,200	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

		許容荷重(kg)							
8FB80 (Vマスト)		揚高(mm)							
		3,300	3,700	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	
	荷重中心(mm)	600	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,700
		900	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,000
		1,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,000

		許容荷重(kg)							
8FBH80 (Vマスト)		揚高(mm)							
		3,300	3,700	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	
	荷重中心(mm)	900	8,000	8,000	8,000	8,000	7,700	7,700	7,500
		1,200	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,100

二面図

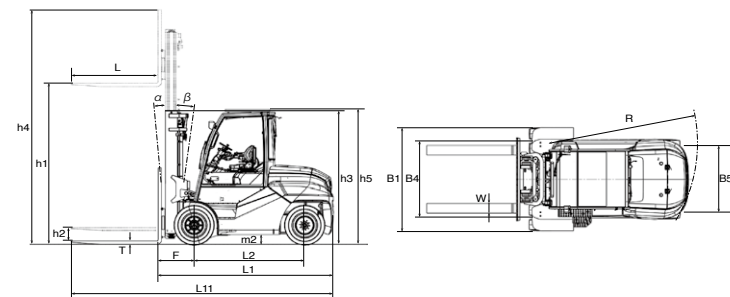

標準装備

SAS	マルチファンクションディスプレイ
OPS	LEDフロントコンビネーションランプ
ヘッドガードシート	LEDリヤコンビネーションランプ
サスペンション付ORSシート	バックミラー(左右)
オレンジシートベルト	バックブザー
シートベルト未装着警告	ワイドブレーキペダル
パワーステアリング	緊急電源遮断ボタン
ディレクションレバー付ミニレバー	別置型充電器
テイルト&テレスコピックステアリング	湿式ブレーキ
アシストグリップ	ショックレスランディングフォーク
ホーン付リヤアシストグリップ	オートパーキングブレーキ
カップホルダー	バッテリー横引出し構造
フルフローティングキャビン	バックレスト(1,220mm)
ホーンボタン	ノンバンクタイヤ
フロアマット	

● 安心・信頼の新車12ヶ月保証 ●

〈無料修理の対象は保証書に示す条件の範囲内となります。〉



「Logistics & Forklift」、トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くのトヨタL&F取扱販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275
オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com