

オプション

ブラシ・パッド 床面の種類、汚れ具合に応じて各種ブラシ・パッドをお選びいただけます。

専用ケミカル

専用ケミカルとの併用によりさらに大幅な作業効率のアップを実現いたします。

グリスト1100

床面の頑固な油汚れをすばやく洗浄する特殊溶剤配合の強力汎用洗剤です。(無リンタイプ)

容量 18L



グリスト1200

食品工場、厨房などの床に付着した頑固な動植物性油汚れ専用の強力洗剤です。

容量 18L



タイヤマーククリーナー

落ちにくい床のタイヤスリップ跡を除去します。


容量 480ml



仕様

項目	単位	4QBSW4	20-4QBSW4
洗浄幅	mm	425	
洗浄能力	m ² /h	800	2,000
洗浄速度	km/h	手押し	0~4.6
ブラシ圧	N(kg)	弱196(20)・中314(32)・強450(46)	
ブラシ回転数	rpm	280	
ブラシ回転方向		時計回り	
洗浄液タンク容量	L	33	
回収液タンク容量	L	36	
走行用モーター出力	kW	—	0.1
モーターコントロール方式(制御装置)		—	10段階抵抗方式
ブラシモーター出力	kW	0.55	
バキュームモーター出力	kW	0.43	
全長(スクイジー含む)	mm	1,125	
全幅	mm	510	
全高	mm	815	
ブラシ寸法(外径×個数)	mm×個	425×1	
スクイジー寸法(幅)	mm	750	
車両重量	kg	148	160
ホイールベース	mm	292	247
トレッド	前輪	mm	418
	後輪	mm	280
車輪数(前輪/後輪)		2 / 2	
タイヤサイズ	前輪(径×幅)	mm	200×42
	後輪(径×幅)	mm	200×45
蓄電池	形式	CF-12V100DC	
	電圧/5時間率容量	V/Ah	24 / 65
充電器	形式(搭載型/別置型)	内蔵	
	入力(相数/電圧)	/V	単相 / 100
	定格入力	VA	1,200

二面図

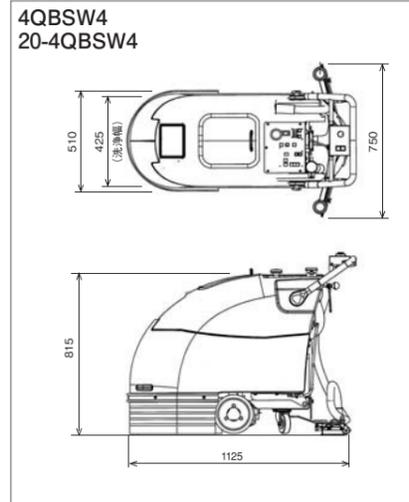

HI-WASHER

床面自動洗浄機



● 安心・信頼の新車12ヶ月保証 ● (無料修理の対象は保証書に示す条件の範囲内となります。)

TOYOTA L&F [Logistics & Forklift]、トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。本カタログ記載の数値は、標準仕様による当社試験条件のもとでの値です。また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニーは ISO9001, ISO14001 の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせは近隣のトヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275
オープン時間/月曜~金曜(除く祝祭日) 9:00~12:00 13:00~17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

02509101 1808 ©

TOYOTA L&F

操作カンタン、ラクラク作業! ハイウォッシャー

工場内のフロアからオフィスやロビーまで。
フロアクリーニングの効率化・合理化をサポート。

工場・倉庫で大活躍!

耐油性ボディに加圧モード付ブラシ、V字型スクイジーを搭載し優れた洗浄力を発揮。

カンタン操作&ラクラク作業!

コンパクトなボディや自走式モデルで快適作業をサポート。

メンテナンスはシンプル&スムーズ!

ブラシ交換の電動化など、メンテナンス性を高める新機能を搭載。

簡単操作と高い洗浄力で
スピーディな作業を応援。

- 4QBSW4 (手押し式)
- 20-4QBSW4 (自走式)
- 洗浄幅40cm
- 自走式(前後進)



20-4QBSW4(自走式)



高い洗浄性能と操作性で、確実なフロアクリーニング

清水量が一目でわかる
清水残量ホース



汚水を逃さない
新採用! V字型スクイジー
汚水を逃がさず確実に捕らえるV字型スクイジーを採用し、吸水性が更にアップしました。



ブラシ圧
20kg
ブラシ圧
32kg
ブラシ圧
46kg

加圧モード採用のブラシで 洗浄性能が向上

ブラシ圧をアップさせる加圧モードを採用。床面の状態に合わせて3段階(20kg・32kg・46kg)の切り替えができ、洗浄性能と作業効率が向上し、はき残しを大幅に低減します。



使いやすい コントロールパネル

手元集中のコントロールパネルで、初めての人も操作はカンタン。バッテリー容量や汚水の状況もひと目でチェックでき、効率的に清掃作業が行えます。また、自走式は前進速度を0~4.6km/h(10段階)の間で調整可能です。

快適な姿勢で作業ができる
高さ調整式ハンドル

十分な汚水回収能力を確保
容量36Lの
汚水タンク

連続作業に
余裕で対応
容量33Lの
清水タンク



20-4QBSW4(自走式)

メンテナンスの負担を減らして、 効率的な作業を応援します。

メンテナンスフリー バッテリー搭載

バッテリー液の補充が不要のメンテナンスフリーバッテリーを採用、面倒な管理が不要になりました。また、車載充電器の装備により、電源さえあればどこでも充電が可能です。



ワンタッチで ブラシ交換が可能

ブラシ・パッドの脱着は、電動による自動着脱方式を採用。手を汚さず力も要らず、簡単に交換できます。

点検が容易
フルオープン
耐油ボディ

