

1.5 ton 電動ローリフト

ナノムーバー®

nanomover®

走行も荷役も電動へ

ラクラク操作で作業効率の向上に貢献します

nanomover®の紹介動画がご覧いただけます



安全性



■ 足元保護カバー

足先の巻き込み防止に役立ちます。



■ 旋回速度制御

転倒や荷崩れ、タイヤ摩耗の低減に貢献します。



■ オペレーター認証

不正使用を防止でき、カギ紛失の心配も不要です。(付属のタッチキーによる認証も可能)



■ 非常停止ボタン

緊急時に押すことで、車両の全機能を停止させることができます。

■ セーフティスイッチ

車両を引いている際に体がスイッチに触れると、体と逆方向に車両が進み、挟まれ防止に貢献します。

操作性



カメラボタン

■ 低速走行機能

カメラボタンを押すことで低速走行可能です。



ステアリングアームが直立状態でも、「カメラボタン」を押しながら微速走行が可能です。


■ 垂直位置旋回機能

より狭い場所での旋回が可能となりました。



■ キャスター搭載

安定走行に貢献します。



走行レバー

上昇ボタン

下降ボタン

■ 走行レバー・荷役ボタン

走行・荷役ともに簡単に操作可能です。

メンテナンス性



■ リチウムイオンバッテリー搭載

ワンタッチでバッテリー交換が行え、付属の別置きチャージャーで急速充電(約2時間)が可能です。リチウムイオンバッテリーのため、補水が不要です。




車載状態でも充電可能



■ 液晶ディスプレイ搭載

バッテリー残量やアワメーターなどが表示されます。



低床式
タイプ


標準
タイプ

■ フォーク低床仕様 オプション

差込口高さが低いパレットにもお使いいただけます。(フォーク最低位:62mm)

TOYOTA L&F

仕様表

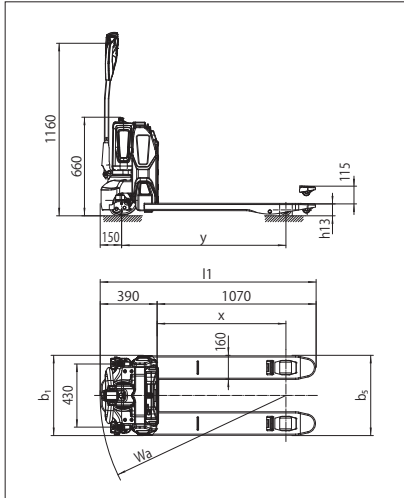

オプション名		種 別
フォークフレーム 幅 × 長さ (mm)		540 × 1,000
		540 × 1,070(標準)
		540 × 1,220
		685 × 1,000
		685 × 1,070
		685 × 1,220
バッテリー (チャージャー)	標 準	24 V / 20 Ah (24 V / 8 A)
	高容量	24 V / 40 Ah (24 V / 12 Ah)
スぺアバッテリー		24 V / 20 Ah
		24 V / 40 Ah
スぺアチャージャー		24 V / 8 A
		24 V / 12 A
フォーク低床仕様		540 × 1,070
		685 × 1,070

※仕様表記載の数値は、フォーク長が標準仕様の場合の値です。
 ※オプション設定にした場合の数値は、最寄りの販売店にお問い合わせください。

項 目			単位	記 号	LHE15(標準)		LHE15(低床仕様)	
型 式	運転方式				歩行型		歩行型	
	最大積載荷重		kg		1,500		1,500	
重 量	車両重量	バッテリー含む	kg		130	135	140	145
	荷重ありの軸荷重	操舵輪側／荷重輪側	kg		610/1,010	615/1,010	610/1,010	615/1,010
	荷重なしの軸荷重	操舵輪側／荷重輪側	kg		70/30	75/30	70/40	75/40
タイヤ	タイヤの呼び／ 種類(ポリウレタン)	操舵輪	mm		ø 210×75		ø 210×75	
		荷重輪	mm		ø 80×93		ø 60×70	
		補助輪	mm		ø 80×30		ø 80×30	
	車輪数	操舵輪／荷重輪／補助輪			1／2／2		1／4／2	
	トレッド	補助輪	mm		430		430	
寸 法	フォーク最高位		mm		195		175	
	フォーク最低位		mm	h13	80		62	
	ハンドル高さ		mm		1,160		1,160	
	全 長	フォーク先端まで	mm	l1	1,460		1,450	
	全 幅	フレーム幅	mm	b ₁	540	685	540	685
	フォークサイズ	長／幅／厚	mm		1,070／160／50		1,070／160／40	
	フォーク外幅		mm	b ₅	540	685	540	685
	前軸位置 フォーク垂直前面から	フォーク最高位の場合	mm	x	805		800	
		フォーク最低位の場合	mm		870		890	
	ホイールベース	フォーク最高位の場合	mm	y	1,060		1,080	
		フォーク最低位の場合	mm		1,110		1,120	
	最低地上高	ホイールベース中央	mm		30		25	
	最小旋回半径	フォーク最高位の場合	mm	Wa	1,210		1,230	
		フォーク最低位の場合	mm		1,255		1,270	
性 能	走行速度	負荷／無負荷	km/h		4.5／4.6		4.5／4.6	
	上昇速度	負荷／無負荷	mm/s		15／20		15／20	
	下降速度	負荷／無負荷	mm/s		40／30		40／30	
	登坂能力	負荷／無負荷	%		6／16		6／16	
	駐車ブレーキ				電磁ディスク		電磁ディスク	
駆動装置	バッテリー(標準)	形 式			リチウムイオンバッテリー		リチウムイオンバッテリー	
		電圧、定格容量	V/Ah		24／20		24／20	
		重 量	kg		5.8		5.8	
	走行用モーター	出力 S2 60分	kW		0.65		0.65	
	荷役用モーター	出力 S3 10%	kW		0.5		0.5	
	チャージャー(標準)	形 式			別置形		別置形	
		入 力	V		100 - 240		100 - 240	
		出 力	V/A		24／8		24／8	

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、トヨタ L&F はあなたの物流ニーズにお応えします。

本カタログに掲載された一部の画像は、実際の仕様と異なります。
 ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせは近隣の
 トヨタ L&F 取扱店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎0120-35-0275

オープン時間／月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
 株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております