

デンソー遠赤外線ヒーター ENSEKI

必要なところだけを暖める効率的なスポット暖房

スポット暖房「エンセキ」で快適＆節電



安全に関するご注意（インスパック）

警告	●電気工事（漏電ブレーカの設置、D種接地工事など）はお買い上げの販売店、または電気工事の専門業者に依頼する。電気工事に不備があると、感電、漏電、火災の原因になります。 ●アース工事を行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。（アース工事は、電気工事の有資格者に依頼する）アースが不完全な場合は、感電や火災の原因になります。 ●可燃性ガスや油など危険物を使用したり漏れる恐れがある場所、導電性粉塵や油成分が浮遊している場所、木屑などの発火性粉塵がかかる場所では使用しない。爆発性粉塵の近くや霧囲気内に設置しない。爆発や火災の原因になります。 ●オプション品は必ず当社指定の製品を使用する。当社指定外の製品を使用した場合は、水漏れ、感電、火災の原因になります。 ●オプション品の取付けはお買い上げの販売店、または専門業者に依頼する。取付けに不備があると、水漏れ、感電、火災の原因になります。 ●冷媒漏れ対策はお買い上げの販売店に相談する。万一冷媒が漏れて限界濃度を超過すると、酸欠事故の原因になります。小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超過しないよう対策する必要があります。 ●電源の接続が電源プラグによるものは、定期的にほこりが付着していないか、変形・破損していないか確認し、がたつきがないよう、また斜め差しにならないよう刃の根元まで確実に差し込む。感電や火災の原因になります。 ●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用、他の電気器具とのタコ足配線をしな。感電や発熱、火災の原因になります。 ●電源コードを傷つけない、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、巻いたまま・束ねたまま使用しない。電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。 ●空気の吹き出し口や吸い込み口に指や棒などを入れない。内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。 ●電源プラグの抜き差しや漏電ブレーカの入り切りで運転や停止をしない。感電や火災、故障の原因になります。 ●改造は絶対にしない。故障や事故の原因になります。改造による故障は保証期間内でも保証対象外となります。 ●専用の漏電ブレーカを取付ける。漏電ブレーカが取付けられていないと感電の原因になります。お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。 ●異常時（こげ臭いなど）は、すぐに運転を停止し、漏電ブレーカをOFFまたは電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に相談する。異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。
----	--

注意	●取扱説明書をよく読み正しくお使いください。 ●火花が飛び散る恐れのある場所への設置には火花よけをする。火花よけがないとユニット内部に火花が入り、発火の原因になったり、ドレインパンやドレインタンクに穴が空き、水漏れの原因になることがあります。 ●雨水のかかる場所、水の飛び散る場所に設置しない。水が電気部品にかかることと絶縁が悪くなり、感電や漏電の原因になることがあります。 ●酸、アルカリ、溶剤、塗料などの有害ガスや腐食性ガスが発生する場所では使用しない。絶縁が悪くなり、感電や発火の原因になったり、配管が腐食し、冷媒漏れの原因になることがあります。 ●車両や船舶への搭載など、振動がある場所で使用しない。冷媒漏れ、水漏れ、故障の原因になったり、機器の移動や転倒によりケガの原因になることがあります。 ●浮遊粉じんの多い場所では使用しない。粉じんにより、感電や火災、故障の原因になることがあります。 ●本体からの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火の原因になることがあります。 ●電源は定格電源以外で使用しない。（本体貼り付けの銘板を確認してください）感電や火災、故障の原因になることがあります。 ●清掃・点検・保守をするときは必ず運転を停止し、漏電ブレーカをOFFまたは電源プラグを抜く。感電やケガの原因になることがあります。 ●長期間使用しないときは、漏電ブレーカをOFFにするか、電源プラグを抜く。ほこりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。 ●本体の上に乗ったり、よりかかったり、物を載せたりしない。落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。 ●本体の上に水の入った容器などを載せたりしない。水がこぼれたとき、本体内部に浸水して感電の原因になることがあります。 ●エアフィルターを外したまま使用しない。熱交換器（フィン）が露出し、ケガの原因になることがあります。 ●食品・動植物・精密機械等特殊用途に使用する場合は対象物への影響を確認する。品質低下などの悪影響をおよぼす原因になることがあります。 ●本体は凹凸や傾斜面など不安定な場所で使用しない。転倒によるケガや水漏れ、感電などの原因になることがあります。 ●本体を移動するときは、傾けない。内部に溜まっている水が滴下して床や周囲を濡らしたり、転倒によるケガなどの原因になることがあります。 ●キャスターをロックして使用する。ロックしないで使用する移動・転倒によるケガなどの原因になることがあります。 ●本体を移動するときは必ず運転を停止し、キャスターのロックを解除して本体部分を押す。転倒によるケガや水漏れの原因になることがあります。 ●ドレインタンク満水時には必ず水を排水する。オーバーフローすると本体より水が滴下し、床や周囲を濡らす原因になることがあります。 ●吹き出しダクトの方向を変えると、ていねいに取り扱い。ダクトに強い衝撃などを与えると、ダクトの破損や脱落、本体の転倒などによりケガの原因になることがあります。 ●吹き出しダクトや外装の汚れを拭くときは、ベンジンやシンナーなど溶剤は使わず、水で濡らせるか中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布で拭く。感電や発火、ひび割れなどの原因になることがあります。 ●本体を倒したり、強い衝撃を与えたりしない。転倒によるケガや故障の原因になることがあります。
----	---

●このカタログの内容は、2025年3月現在のものです。本カタログ記載の数値は、メーカー試算条件のもとでの値です。また本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●商品の色は実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更することがあります

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

このカタログに関するお問い合わせはお近くのトヨタL&F取り扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275

オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日） 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

■豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。
04007521 2503 ©

TOYOTA L&F

デンソースポットクーラー
INSPAC



効率的なスポット冷房で、働きやすい職場環境づくりに貢献

デンソースポットクーラー INSPAC

デンソースポットクーラー「INSPAC」は、工場などの作業環境改善のため1973年より発売を開始して以来、

さまざまなお客様のニーズに対して、デンソーの技術を活用しながら対応してまいりました。

これからも、お客様のニーズに応えながら

環境に配慮し持続可能な社会づくりに貢献できる高品質な製品を提供してまいります。



特長 CHARACTERISTICS


スモールドレイン(小型タンク)

小型で扱いやすい排水タンク

エバレーターにて発生する水をコンデンサーの排熱を利用して蒸発させる事で、ドレインタンクの小型化を実現。

さらに排水しやすく

床置きタイプ1人用はドレインタンクを従来比20%小型化し、排水作業をしやすくしました。



対象機種

10HF-SB1/SB2・10HR-SB1/SB2
15HF-SKF・15HR-SKF

満水制御機能

ドレインタンクからの水漏れを防止

ドレインタンクが満水になると自動で停止します。床置きタイプ全機種に標準装備。




対象機種

床置きタイプ全機種

人数・動きによって 選べる自動首振り角度

首振りの角度は、30°・45°・70°の3段階に切替えが可能。手動により360°全方位、好みの位置から首振りをスタート可能。




対象機種

10HR-SB1/SB2
15HR-NKF・15HR-SKF
20HR-KF

3面密着据付可能

左右両面 & 背面の密着据付により、据付用スペースの低減に貢献。

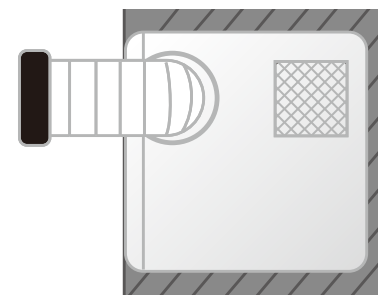

●両側面・背面に吸込み口はありません


対象機種

10HF-SB1/SB2・10HR-SB1/SB2
15HF-SKF・15HR-SKF

最大4mの排熱ダクトを 接続可能

排熱が気になる場合に、最大4mの排熱ダクト※3が接続可能なイグゾーストをオプションにご用意。

※3 700mm以外の排熱ダクトはお客様にてご手配ください

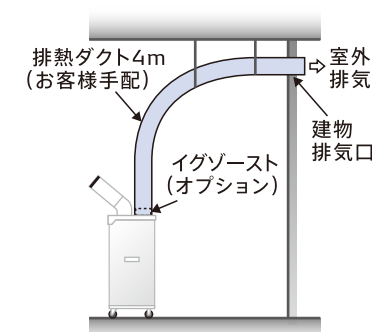

対象機種

10HF-SB1/SB2・10HR-SB1/SB2


インスパックならこんなに経済的! ※1

※1 必要な場所を冷房する場合

インスパックと 全体空調※2との 比較

※2 [例] 建物900㎡ 150馬力相当の
全体空調機を使用と仮定

■ 1時間あたりの電気代 比較表

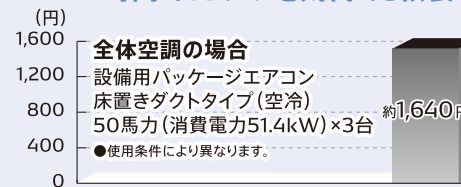

インスパックの場合
10HF/HR-SB2機種
作業員20人
10HF/HR-SB2機種×20台
約18.5円/h×20人=約370円/h

INSPAC

1台
あたり

約18.5

例えば、作業員が20人いても、

10HF/HR-SB2機種 約18.5円/h×20人=約370円/h 必要なとき、必要な場所だけ運転すれば、さらに経済的!

1時間あたりの電気代

電力会社及び契約条件により電気料金は異なります。また、電気料金は変動しますので、必ず最新の電気料金をご確認ください。

■ 全体空調の場合

●空調負荷率35% (使用条件: 東京: 4~9月平均値想定) ●設備用パッケージエアコン床置きダクトタイプ(空冷)

●50馬力(冷房定格消費電力51.4kW)×3台=合計154.2kW

●燃料費調整率(税込) 約-2.10円/kWh(2024年4~12月平均)、再生可能エネルギー発電促進賦課金3.49円/kWh(東京電力エナジーパートナー 高圧電力500kW以上 市場調整セロプラン)※ベージュプラン、市場価格連動プランでは試算結果が異なります。2024年12月時点にて1時間あたりの電気代を試算 合計約1,640円(基本料金450円/時+電力料金1,000円+再生可能エネルギー発電促進賦課金190円)

●基本料金 2,100円/月×契約電力154.2kW×1(力率85%の場合)×30(月当たりから日毎に)×24(日毎から時間あたりへ)÷450

●電力料金 電力料金単価20.70円/kWh+燃料費調整率-2.10円/kWh÷18.60円/kWh×使用電力量154.2kW×1(時間)×0.35(空調負荷変動率)÷1,000円

●再生可能エネルギー発電促進賦課金 3.49円/kWh×使用電力量154.2kW×1(時間)×0.35(空調負荷変動率)÷190

■ インスパックの場合

●10HF/HR-SB2機種(1人用床置きタイプ三相200V機種) ●冷房定格消費電力0.71kW×20台=合計14.7kW

●燃料費調整率(税込) 約-2.10円/kWh(2024年4~12月平均)、再生可能エネルギー発電促進賦課金3.49円/kWh(東京電力エナジーパートナー 高圧電力500kW以上 市場調整セロプラン)※ベージュプラン、市場価格連動プランでは試算結果が異なります。2024年12月時点にて1時間あたりの電気代を試算 合計約370円(基本料金45円/時+電力料金275円+再生可能エネルギー発電促進賦課金50円)

●基本料金 2,100円/月×契約電力14.7kW×1(力率85%の場合)×30(月当たりから日毎に)×24(日毎から時間あたりへ)÷45

●電力料金 電力料金単価20.70円/kWh+燃料費調整率-2.10円/kWh÷18.60円/kWh×使用電力量14.7kW×1(時間)÷275円

●再生可能エネルギー発電促進賦課金 3.49円/kWh×使用電力量14.7kW×1(時間)÷50


<共通条件> ●基本料金2,100円/kWh ●電力料金20.70円/kWh(2024年12月時点)

使用例

INSTALLATION EXAMPLES

床置きタイプ

床置きタイプなら移動もラクラク。広い工場・半屋外、開口部に近い場所でも快適にスポット冷房。

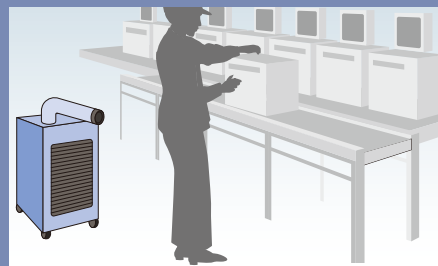


広い工場内での冷房に




半屋外での作業に

天吊り・据置き・セパレートタイプ


天井が高い場所や広い工場でも作業を妨げずに快適冷房。

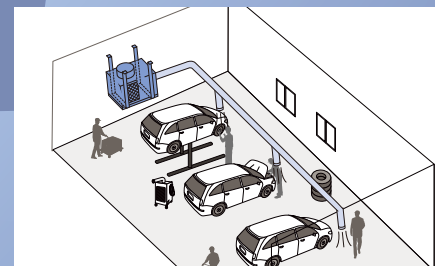

整備工場での使用例

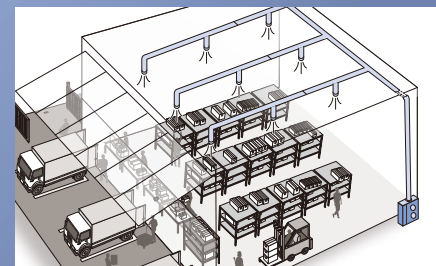

物流倉庫での使用例

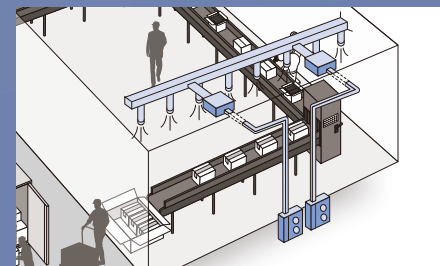

工場での使用例

製品ラインアップ 床置きタイプ

PRODUCT LINEUP

製品特徴アイコン紹介

SMALL

スモールドレーン

冷房・送風切替

2 levels

風量2段切替

自動首振り

首振角度調整

満水制御機能

床置きタイプは全機種 満水制御機能を搭載！

標準型・自動首振り型

1人用

スモールドレーンのコンパクトタイプ

冷房能力1.9/2.2 (kW) ※1

標準型

SMALL

冷房

満水制御

10HF-SB1

単相100V
(電源コード5mプラグ付)

10HF-SB2

三相200V
(電源コード10m丸端子付)

スモールドレーンの首振りタイプ

冷房能力1.9/2.2 (kW) ※1

自動首振り型

SMALL

冷房

自動首振り

満水制御

10HR-SB1


単相100V
(電源コード5mプラグ付)

10HR-SB2


三相200V
(電源コード10m丸端子付)



写真は10HF-SB1

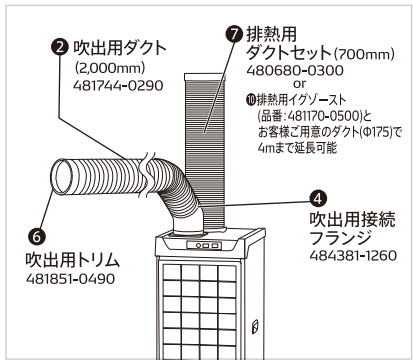

●適用機種はP04の「主要オプション適用価格一覧表」をご確認ください。

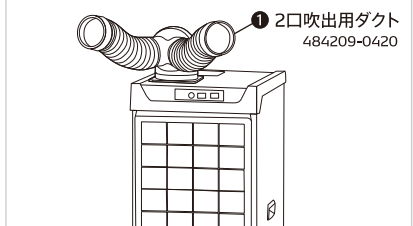

●適用機種はP04の「主要オプション適用価格一覧表」をご確認ください。

3人用

厳しい環境下でも
ラクラクの強力タイプ

冷房能力5.3/5.9 (kW) ※1

標準型

冷房

満水制御

20HF-KF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)

左右2本のダクトが
自動首振りタイプ

冷房能力5.3/5.9 (kW) ※1

自動首振り型

冷房

自動首振り


満水制御

20HR-KF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)



写真は20HF-KF

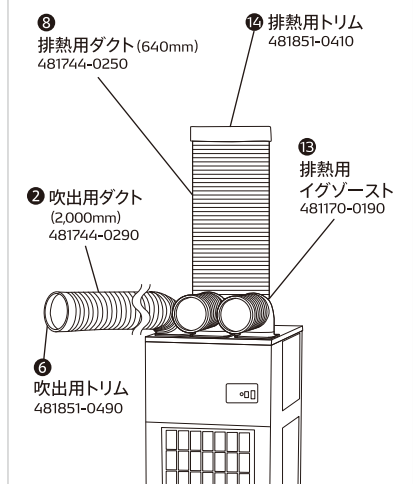

●適用機種はP04の「主要オプション適用価格一覧表」をご確認ください。

※1 50Hz/60Hz地域

主要オプション適用価格一覧

OPTION PRICE

2人用

コンパクト & パワフル冷房タイプ

冷房能力3.8/4.2 (kW) ※1

標準型

冷房

満水制御

15HF-NKF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)

コンパクト & パワフル冷房の首振りタイプ

冷房能力3.8/4.2 (kW) ※1

自動首振り型

冷房

自動首振り


満水制御

15HR-NKF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)



写真は15HF-NKF

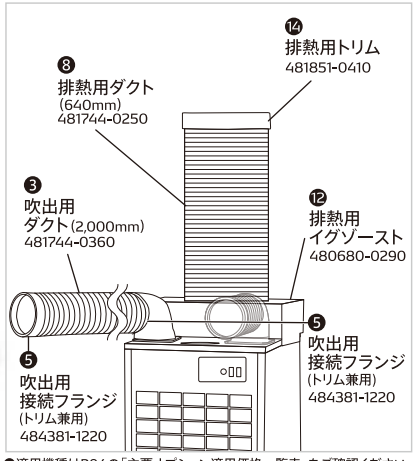

●適用機種はP04の「主要オプション適用価格一覧表」をご確認ください。

スモールドレーン & パワフル冷房タイプ

冷房能力3.8/4.2 (kW) ※1

標準型

SMALL

冷房

2 levels

満水制御

15HF-SKF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)

スモールドレーン & パワフル冷房の首振りタイプ

冷房能力3.8/4.2 (kW) ※1

自動首振り型

SMALL

冷房

2 levels

自動首振り


満水制御

15HR-SKF

三相200V
(電源コード10m丸端子付)



写真は15HF-SKF

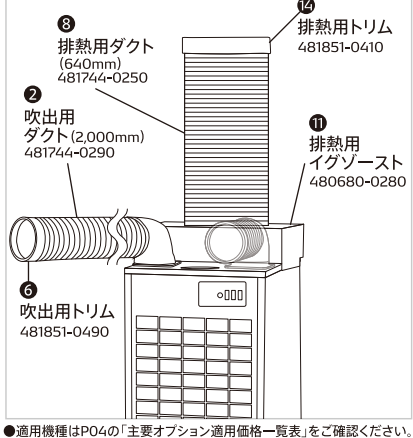

●適用機種はP04の「主要オプション適用価格一覧表」をご確認ください。

※1 50Hz/60Hz地域

項目	品番	適用機種	番号	10HF-SB1/2	10HR-SB1/2	15HF-NKF	15HR-NKF	15HF-SKF	15HR-SKF	20HF-KF	20HR-KF	メーカー希望 小売価格 (円・税込)	備 考
				100V-200V	100V-200V								
吹 出 用	2口吹出用ダクト	484209-0420	①	●								14,080	2口、Φ90mm、90°曲り
	ダクト 2,000mm (延長用)	481744-0290	②	●(※2)				●		●		9,130	Φ125mm
		481744-0360	③			●(※2)						9,130	Φ115mm
	接続 フランジ	484381-1260	④	●								6,160	Φ125mm用
		484381-1220	⑤			●						6,160	Φ115mm用トリム兼用
排 熱 用	トリム	481851-0490	⑥	●				●		●		913	Φ125mm用硬質
	ダクトセット (700mm)	480680-0300	⑦	●	●							12,980	Φ175mm×L700mm、 トリム、イグゾースト付
	ダクト	481744-0250	⑧			●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	7,480	Φ300mm×L640mm
		481744-0330	⑨					●(※4)	●(※4)	●(※4)	●(※4)	21,780	Φ300mm×L2000mm
	イグゾースト	481170-0500	⑩	●(※3)	●(※3)							10,340	Φ175mm用、クランプ付
		480680-0280	⑪					●	●			15,180	Φ300mmクランプ付
		480680-0290	⑫			●	●					15,180	Φ300mmクランプ付
		481170-0190	⑬							●	●	5,313	Φ300mmクランプ付
	トリム	481851-0410	⑭			●	●	●	●	●	●	913	Φ300mm軟質

※2 吹出用接続フランジが必要になります。取付け時には市販のPP用接着剤で接着してください。
※3 排熱ダクトはお客様手配になります。(700mmの排熱ダクトをご要望の場合は、排熱用ダクトセット(品番:480680-0300)をご注文ください。) ※4 排熱用イグゾーストが必要になります。
注) 工事費・付属品は含まれておりません。注) 運送費は別途申し受ける場合があります。
注) 表示の他にも各種オプションを取り揃えております。詳しくは販売店にお問い合わせください。 注) 色は変更の可能性があります。

製品ラインアップ 天吊り・据置き兼用タイプ PRODUCT LINEUP

耐震防雨型

振動や雨に強い小型タイプ

~1人用

冷房能力2.0/2.3 (kW) ※1
■単相100V
■三相200V運転ランプ付
■耐震性0.5G

10H-K (100V)
10H-K (200V)

イラストは10H-K
三相200V
(ダクト・フランジ別売)

リモコンスイッチ付※2 (100V)

リモコンスイッチ付※2 (200V)

防雨型

設置スペース低減を実現した側面排熱タイプ

~2人用

空間を広く使える薄型タイプ
冷房能力3.8/4.2 (kW) ※1
■三相200V 運転ランプ付

15H-K

イラストは20H-K (ダクト・フランジ別売)

~3人用

3人まで冷房可能な
効率の良いタイプ
冷房能力5.3/5.9 (kW) ※1
■三相200V 運転ランプ付

20H-K

イラストは20H-K (ダクト・フランジ別売)

15H-Kの
設置イメージ

ダクト
集合チャンバ
速くて分岐させたい場合
ダクト
Uボルト
フランジ
全ネジボルト
ダクト
トリム

3人まで冷房ができる
天吊り・据置き兼用の
ユーティリティタイプ

~3人用

冷房能力5.3/5.9 (kW) ※1
■三相200V 運転ランプ付 (ダクト・フランジ別売)

20H-KC

イラストは20H-KC (ダクト・フランジ別売)

1台6人までの
強力な冷房から
効率の良い冷房まで
広範囲に対応

~6人用

冷房能力8.5/9.5 (kW) ※1
■三相200V 運転ランプ付 (ダクト・フランジ別売)

30H-K

イラストは30H-K (ダクト・フランジ別売)

製品ラインアップ 据置きタイプ PRODUCT LINEUP

防雨型

暑さの厳しい場所におすすめ

~8人用

冷房能力15.2/17.1 (kW) ※1
■三相200V運転ランプ付
(ダクト・フランジ別売)

50H-K

リモコンスイッチ付※2

50H-Kの設置イメージ

エルボー
ダンパー付T管
メインダクト
フランジ

製品ラインアップ セパレートタイプ

製品特徴
アイコン紹介

防雨型

耐震性

室内&室外機のセットで、効率的な冷房を実現！

~6人用

1台6人まで
冷房できる
セパレートタイプ
冷房能力8.0/8.0 (kW) ※1
(室内機は屋内専用)
■室内機三相200V
■室外機三相200V

30HS-KJ (ダクト別売)

セパレートタイプの
設置イメージ

エルボー
分岐ダクト
ダンパー付
T管
メインダクト

室内ユニットは丸ダクト用のフランジ
が付属されていますが、
これを取り外せば角ダクトフランジに
なりますので、現場の状況に合わせて
使い分けができます。

~8人用

工場等広い空間での
スポット冷房に
おすすめな大能力タイプ
冷房能力14.0/14.0 (kW) ※1
(室内機は屋内専用)
■室内機三相200V
■室外機三相200V

50HS-KJ (ダクト別売)

本体付属の丸ダクト用
フランジを取り外して、
角ダクトを接続。

~14人用

さらに最大14人まで
対応可能な
大能力タイプ
冷房能力28.0/28.0 (kW) ※1
(室内機は屋内専用)
■室内機三相200V
■室外機三相200V

100HS-KJ (ダクト別売)

主要オプション適用価格一覧 OPTION PRICE

品名	品番	適用	天吊り・据置き兼用タイプ					据置きタイプ	セパレートタイプ				メーカー希望 小売価格 (円・税込)	備考
			10H-K 100V	10H-K 200V	15H-K	20H-K	20H-KC	30H-K	50H-K	30HS-KJ	50HS-KJ	100HS-KJ		
吹出用ダクト	484209-0450				●	●		●					11,440	2口、φ90mm (スクリュ付)
	484209-0280						●	●					7,590	2口、φ150mm (スクリュ付)
	484209-0270						●	●					7,590	3口、φ150mm (スクリュ付)
	484209-0310	●	●										11,440	2口、φ90mm (ボルト付)
ワゴンキット	484710-0080							●					63,800	(※3)
	484710-0070						●						46,090	(※3)
スタンド	484750-0050							●					44,330	グレイッシュブルー
	484750-0040							●					26,620	グレイッシュブルー
フランジ	481170-0330	●	●	●	●								3,795	φ125mm サンドグレー (クランプ付)
	481170-0340	●	●	●	●								3,795	φ125mm (クランプなし)
	481170-0190							●	●				5,313	φ300mm (クランプ付)
	481170-0200							●	●				5,313	φ250mm (クランプ付)
	481170-0210							●	●				5,313	φ200mm (クランプ付)
集合チャンバ	481769-0200				●	●							36,520	φ250mm、前・下吹出し
	481769-0210				●	●							36,520	φ250mm、上・下吹出し
ダンパー付T管	481980-0420						●	●	●	●	●	●	13,750	φ200×φ200×φ150mm
	481980-0410						●	●	●	●	●	●	15,180	φ250×φ250×φ200mm
	481980-0400							●	●	●	●	●	18,260	φ300×φ300×φ200mm
	481980-0390							●	●	●	●	●	18,260	φ300×φ300×φ250mm
	481980-0430							●	●	●	●	●	13,750	φ200×φ150×φ150mm
	481980-0440							●	●	●	●	●	15,180	φ250×φ200×φ200mm
	481980-0450							●	●	●	●	●	18,260	φ300×φ250×φ250mm
イグゾースト (排熱用)	480680-0200						●	●	●				10,670	
	480680-0210								●				11,440	
ダクト (2m)	481744-0290												9,130	φ125mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0300												9,900	φ150mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0310												13,420	φ200mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0320												17,710	φ250mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0330												21,780	φ300mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0180												6,160	φ90mm、PP製 (サンドグレー)
	481744-0230												9,130	φ100mm、PP製 (サンドグレー)
トリム (ダクト先端用化粧カバー)	481851-0120												616	φ125mm 軟質 (黒)
	481851-0130												616	φ150mm 軟質 (黒)
	481851-0140												616	φ200mm 軟質 (黒)
	481851-0500												913	φ90mm 硬質 (黒)
	481851-0350												913	φ100mm 硬質 (グレイッシュブルー)
	481851-0490												913	φ125mm 硬質 (黒)
	481851-0510												913	φ150mm 硬質 (黒)
ドレンタンク	484730-0020						●	●					2,277	20ℓ

※1 50Hz/60Hz地域 ※2 リモコンスイッチは防雨対応ではありません。

※3 「ワゴンキット」：484710-0080 キャスター4個 (自在、固定各2個)、ドレンタンク2個付
484710-0070 キャスター4個 (自在、固定各2個)、ドレンタンク2個付

注) 工事費・付属品は含まれておりません。注) 運送費は別途申し受ける場合があります。
注) 表示の他にも各種オプションを取り揃えております。詳しくは販売店にお問い合わせください。注) 色は変更の可能性がございます。

05

06

仕様表 床置きタイプ

SPECIFICATIONS

項目	型式	10HF-SB1	10HF-SB2	10HR-SB1	10HR-SB2	15HF-NKF	15HR-NKF	15HF-SKF	15HR-SKF	20HF-KF	20HR-KF
		100V	200V	100V	200V						
電源		1φ 100V	3φ 200V	1φ 100V	3φ 200V	3φ 200V					
冷房能力(※1) (kW) 50Hz/60Hz		1.9/2.2				3.8/4.2				5.3/5.9	
寸法 外形	幅×奥行(mm)	395×450				480×550		480×520		490×730	
	高さ(mm)	990				995		1,190		1,190	
重量(kg)		36				71		64		96	
電気特性 (※1)	消費電力(kW)	0.71/0.87				1.33/1.70		1.48/1.87		2.00/2.50	
	消費電流(A)	7.8/8.7	2.9/2.9	7.8/8.7	2.9/2.9	4.7/5.3		5.2/5.9		7.3/7.9	
	始動電流(A)	35/32	15/14	35/32	15/14	29/27		29/27		40/37	
圧縮機	形式	全密閉ロータリー									
	出力(kW)	0.5				0.9				1.3	
冷媒種類		R407C									
蒸発器側風量(m³/min) 〈機外静圧(Pa)〉		5.8/6.7		5.3/6.3		12.0/13.0		強13.3/15.0 弱12.0/13.0		16.7/20.0	
除湿能力(ℓ/h)		0.18/0.20				3.20/3.60		0.35/0.35		3.90/4.40	
運転音dB(dB(A))		63.0/66.0				73.0/74.0		64.5/65.0		67.0/69.0	
保護装置		圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー (200V)				圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 ドレーン満水制御機能、逆相防止リレー					
電源コード		5m(プラグ付)	10m(M4丸端子付)	5m(プラグ付)	10m(M4丸端子付)	10m(M4丸端子付)					
運転可能範囲 (温度・湿度)		25℃ 50%～45℃ 40%									
吹出し口数めやす		1口				2口				3口	
の冷房対象人数	25℃	1人(※2)	2人(※3)	1人～2人(首振り時) 1人(固定)	2人	2人～4人 (首振り時) 2人(固定)	2人	2人～4人 (首振り時) 2人(固定)	3人	2人～4人 (首振り時) 3人(固定)	
	30℃										
	35℃										
	40℃										
	45℃										
●機能 標準装備 ▲オプション	自動首振り			●		●		●		●	
	首振角度調節			●		●		●		●	
	風量2段階切替						●	●			
	キャスター	●		●	●	●	●	●	●	●	
	満水制御機構	●		●	●	●	●	●	●	●	
	スモールドレーン	●		●			●	●			
	防雨型										
耐震性											

※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60％の時の値です。 ※2 4mダクト取り付け時は、使用範囲上限は吸込空気乾球温度40℃、相対湿度40％になります。
※3 2口吹出用ダクトオプション取付け時。



スポットクーラー「インスパック」は簡易点検のみ

フロン排出抑制法施行について

●2005年～2009年販売の100HS-Kのみの有資格者による定期点検の対象となります。

点検内容

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に一回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要があります。さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が、7.5kW以上の場合には有資格者※4による「定期点検」を行う必要があります。

目視確認による | ①異常音・異常振動 ②外観の損傷 ③摩耗及び腐食、その他の劣化 ④錆び ⑤油漏れ ⑥熱交換器の霜の付着有無

※4 冷媒フロン類取扱技術者等

管理者(ユーザー様)が取組むこと

機器の点検	●簡易点検:全ての第一種特定製品
漏えいの対処	フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管	機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置してから廃棄した後も3年間保存しなければなりません。
暫定漏えい量の報告	使用時漏えい量が「1,000CO ₂ -ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。

●冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え庫内温度の確認 ●1,000CO₂-tonはR22・R407C・R410A冷凍約500kgに相当



フロン排出抑制法
ウェブサイトはこちら

仕様表 天吊り・据置き兼用タイプ・据置きタイプ・セパレートタイプ SPECIFICATIONS

型式		天吊り・据置き兼用タイプ						据置きタイプ	セパレートタイプ(※3)(※4)						
		10H-K		15H-K	20H-K	20H-KC	30H-K	50H-K	30HS-KJ		50HS-KJ		100HS-KJ		
項目	100V	200V								室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
電源	1φ 100V		3φ 200V					3φ 200V	3φ 200V						
冷房能力(※1)(kW) 50Hz/60Hz	2.0/2.3		3.8/4.2	5.3/5.9		8.5/9.5	15.2/17.1	8.0/8.0		14.0/14.0		26.6/26.6			
寸法 外形	幅×奥行(mm)	520×510		880×680	880×705	880×620	650×1,100	800×1,250	680×750	795×300	830×750	940×320	1,130×850	940×320	
	高さ(mm)	375		550		772	857	1,037	420	595	420	1,080	555	1,430	
電気 特性 (※1)	重量(kg)	40		80	90	102	145	200	62	44	81	71	132	120	
	消費電力(kW)	0.67/0.84		1.30/1.70	1.95/2.40	2.15/2.80	3.20/4.25	5.65/7.15	0.34/0.32	2.71/2.69	0.56/0.55	4.15/4.15	1.04/0.97	9.38/9.38	
	消費電流(A)	7.3/8.4	2.6/2.8	5.3/6.1	7.7/7.8	8.1/9.3	11.5/13.6	20.0/23.0	1.8/1.5	7.2/7.2	3.1/2.7	12.9/12.9	6.1/5.3	29.1/29.1	
	始動電流(A)	35/32	15/14	25/23	40/37	35/33	70/80	115/105	11/11	—	27/24	—	47/41	—	
圧縮機	形式	全密閉ロータリー						全密閉スクロール	全密閉スイング						
	出力(kW)	0.5		0.9	1.3	1.5	2.2	3.75	1.81		3.38		7.47		
冷媒種類	R407C							R32							
蒸発器側風量(m³/min) 〈機外静圧[Pa]〉	6.7/7.5		13.3/15.0	16.7/20.0	16.7/20.0 〈50/70〉	25.0/30.0 〈147/157〉	38.3/45.0 〈157/196〉	22.0/22.0 〈140/140〉※5		38.0/38.0 〈171/171〉※5		75.0/75.0 〈190/190〉※5			
除湿能力(ℓ/h)	1.70/1.90		3.00/3.30	3.80/4.30	4.10/4.40	8.60/9.80	12.60/13.60	—							
運転音dB(dB(A))	59.0/61.0		67.5/68.0	68.0/69.0		73.0/74.0	71.0/72.0	—	69 (音響/パワーレベル値)	—	76 (音響/パワーレベル値)	—	82 (音響/パワーレベル値)		
保護装置	圧縮機用プロテクタ、送風機用プロテクタ、 逆相防止リレー(200V)		圧縮機サーマル、圧縮機用プロテクタ、 送風機用プロテクタ、逆相防止リレー、 凍結防止リレー		圧縮機サーマル、 送風機サーマル、 圧縮機用プロテクタ、 送風機用プロテクタ、 逆相防止リレー、 凍結防止リレー	圧縮機サーマル、 送風機用プロテクタ、 送風機用プロテクタ、 逆相防止リレー、 凍結防止リレー	圧縮機サーマル、 圧縮機用プロテクタ、 送風機用プロテクタ、 逆相防止リレー、 凍結防止リレー	過電流継電器(室内ファン電動機)							
電源コード	—							—	—						
運転可能範囲 (温度・湿度)	25℃ 50%～45℃ 50%							25℃ 50%～ 45℃ 50%	25℃ 40%～ 45℃ 40%	-5℃～43℃	25℃ 40%～ 45℃ 40%	-5℃～43℃	25℃ 40%～ 45℃ 40%	-5℃～43℃	
ダクト距離(※2)	5m		20m				25m	30m	—	30m	—	30m	—		
吹出し口数めやす	2口まで			4口まで		6口まで	8口まで	6口まで		8口まで		14口まで			
の冷房 対象 人数	25℃	2人			3人		5人～ 6人	7人～ 8人	5人～6人		7人～8人		13人～14人		
	30℃														
	35℃	1人			2人		2人～ 4人	4人～ 6人	2人～4人		4人～6人		6人～12人		
	40℃														
45℃															
●機能 標準 装備 ▲オプション	自動首振り														
	首振角度調節														
	風量2段階切替														
	キャスター					▲	▲	▲							
	満水制御機構														
	スモールドレーン														
	防雨型	●		●	●	●	●	●	● 室外機		● 室外機		● 室外機		
耐震性	●														

※1 冷房性能及び電気特性は吸込空気乾球温度37℃、相対湿度60％の時の値です。 ※2 ダクト距離は環境により異なりますので、ダクト設置条件表を参照ください。

※3 セパレートタイプ性能表示は、乾球温度35℃、相対湿度60％、配管長7.5m、高低差0mの時の値です。

※4 冷媒許容配管長 設置可能範囲は下記のセパレートタイプ冷媒許容配管長 設置可能範囲表を参照ください。

※5 標準装備している可変プーリーでの機外静圧の値です。(50Hz地域ではプーリー径の調整が必要です)

仕様表ダクト距離の設置条件

		30H-K	50H-K	30HS-KJ	50HS-KJ	100HS-KJ
設置条件	メインダクト径	φ 250	φ 300	φ 250(丸ダクト) □ 314×356(角ダクト)	φ 300(丸ダクト) □ 314×506(角ダクト)	φ 300(丸ダクト) □ 354×874(角ダクト)
	メインダクト 曲がり有無	有(1回)		有(1回)		
	分岐ダクト径	φ 125				
	吹出し口数	6口	8口	6口	8口	14口

●更にメインダクトを引く場合は、メインダクトをφ350 (市販品) をご使用ください。

セパレートタイプ冷媒許容配管長 設置可能範囲

	30HS-KJ	50HS-KJ	100HS-KJ
最大配管長	50m (相当長70m)	50m (相当長70m)	70m (相当長95m)
最小配管長	5m	5m	5m
最大高低差	30m		

2020年4月より、スポットエアコンの性能表示が変わりました。

スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしておりましたが、ユーザー目線で判断しやすくするために(一社)日本冷凍空調工業会標準規格、JRA4040:1993 JRA4039:1993 を2018年12月に近年の使用実態に合わせて統合し、JRA4040:2018 に規格が改訂されました。これを受け、JRA4040:2018の評価に基づく新しい性能表示に変わりました。主な規格変更点は以下の通りです。

①定格冷房能力の試験条件について

JRA4040:2018では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、一体形の定格冷房能力試験条件を従来の「35.0℃DB/28.5℃WB」から「37.0℃DB/30.0℃WB」に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

<JRA4040:2018に基づいた定格冷房能力試験条件>

項目	天吊り・据置き兼用タイプ・据置きタイプ	セパレートタイプ
室内・室外吸込空気温度		
— 乾球温度	37.0℃	35.0℃
— 湿球温度	30.0℃	28.5℃

②定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について

日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されることとなりました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。


<

外形図 床置きタイプ


DIMENSIONS

外形図 天吊り・据置き兼用タイプ・据置きタイプ・セパレートタイプ DIMENSIONS


10HF-SB1

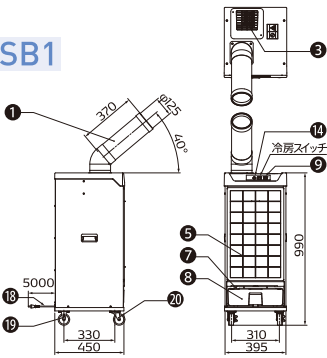


10HR-SB1

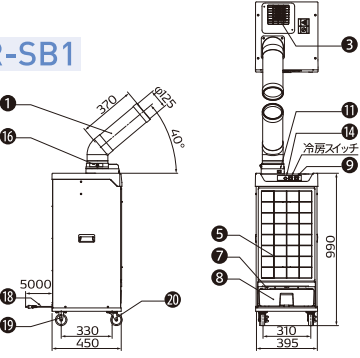


10HF-SB2

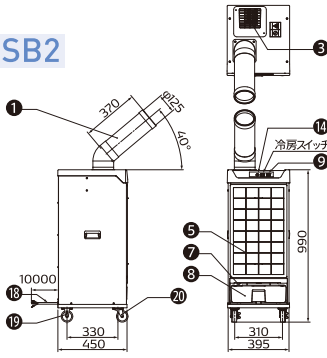


10HR-SB2

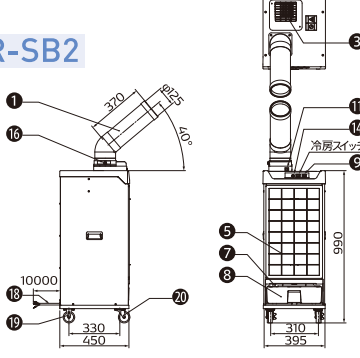


15HF-NKF

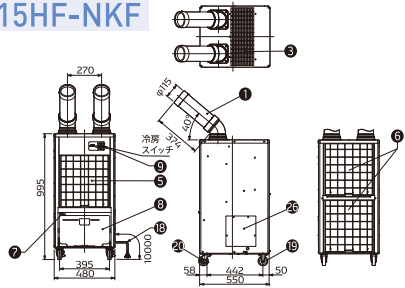


15HF-SKF




20HF-KF




15HR-NKF

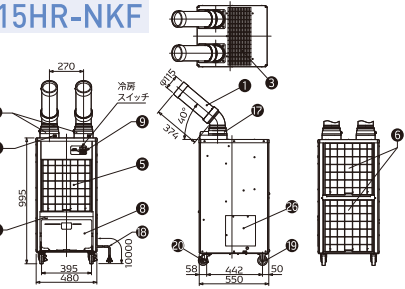

15HR-SKF



20HR-KF




番号明細


- | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| ① 冷風吹出口 | ⑦ ドレイン排出口 | ⑬ 電源ランプ | ⑲ 固定キャスター | ⑲ サーマスタット | ⑳ リモコン用プッシュ | ㉑ アース線接続口 |
| ② 冷風吸込み口 | ⑧ ドレインタンク | ⑭ ドレイン満水ランプ | ㉒ 自在キャスター | ㉒ コントローラサービスパネル | ㉒ 電気配線接続口 | ㉒ サービスポート |
| ③ 排熱吹出口 | ⑨ 操作スイッチ | ⑮ 異常表示ランプ | ㉓ リモコンコード取出口 | ㉓ モーターサービスパネル | ㉓ 冷風・送風切替えスイッチ | ㉓ 操作線取出口 |
| ④ 排熱吸込み口 | ⑩ 風量切替えスイッチ | ⑯ 首振り角度切替ノブ | ㉔ 操作スイッチ用プルコード | ㉔ サーマスタットサービスパネル | ㉔ 電気品箱 | ㉔ 電源線取出口 |
| ⑤ 冷風フィルタ | ⑪ 首振りスイッチ | ⑰ 首振りフランジ | ㉕ アイナット | ㉕ 液管接続口 | ㉕ 制御配線接続口 | ㉕ 冷媒配管取出口 |
| ⑥ 排熱フィルタ | ⑫ リモコンスイッチ | ⑱ 電源コード | ㉖ アイボルト | ㉖ ガス管接続口 | ㉖ 電源線接続口 | |

天吊り・据置き兼用タイプ


10H-K



15H-K 20H-K




20H-KC




天吊り・据置き兼用タイプ

30H-K

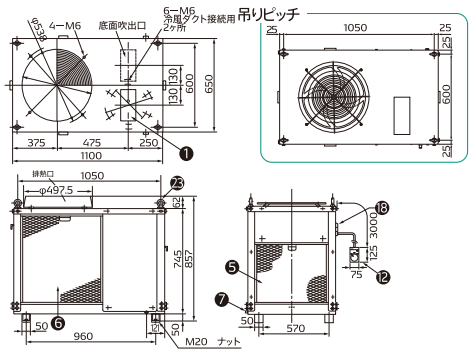


50H-K

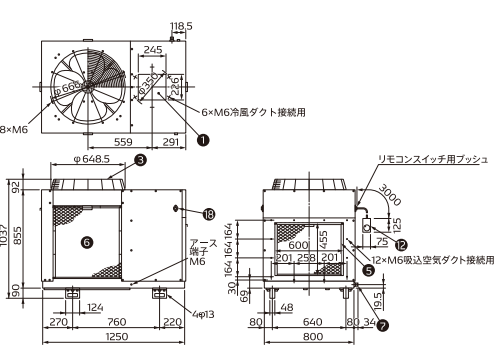


据置きタイプ

セパレートタイプ

30HS-KJ

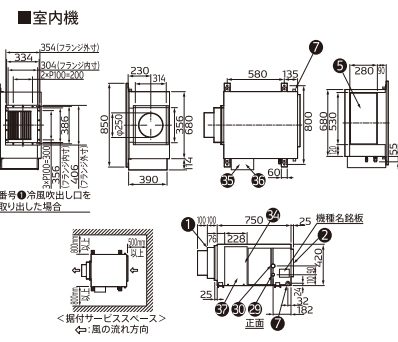

50HS-KJ

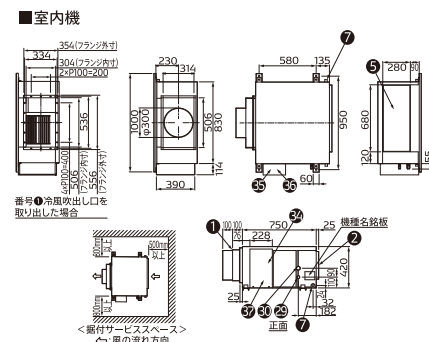

100HS-KJ

