

980kg 電動スタッカー 単面・スキッド型パレット仕様

ナノスタッカー

nanostacker



誰でも簡単操作の電動スタッカーで
積み付け作業をラクラクアシスト！

免許無しで運転OK※

※フォークリフト運転技能講習無しで使用できます。但し、事業者が行う特別教育は、義務づけられています

安心機能



■ 旋回速度制限／揚高速度制限

転倒や荷崩れ、タイヤ摩耗の低減に貢献します。



セーフティ
スイッチ

■ オペレーター認証／セーフティスイッチ
オペレーター認証により不正使用を防止し、カギ紛失の心配も不要です。また、体がセーフティスイッチに触れると体と逆方向に車両が進み、挟まれ防止に貢献します。



※車両使用中

非常停止
ボタン

充電プラグ
ソケット

■ 充電プラグソケット

バッテリー充電プラグがソケットに挿し込まれていないと(充電中)、車両の全機能が停止し、充電中の誤操作防止に貢献します。



操作性



■ 走行レバー・荷役ボタン

走行・荷役(上昇・下降)ともに、簡単に操作可能です。



カメラ
ボタン

■ 低速走行機能

カメラボタンを押すことで、低速走行が可能です。




■ センターハンドル

左右対称で操作しやすく、90度旋回が可能です。



■ 垂直位置旋回機能


ハンドル位置が垂直のまま旋回が可能で、狭いスペースでも操作が可能です。(カメラボタンを押しながら旋回・走行操作)

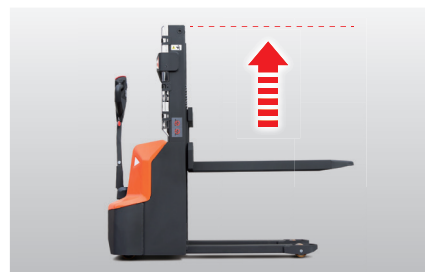

■ ソフトスタート・上昇エンドショック低減

フォーク上昇開始・最大揚高到達時のショックを低減。操作初心者・熟練者を問わず安心荷役作業に貢献します。

メンテナンス性



充電コード




リチウムイオンバッテリー

■ リチウムイオンバッテリー(24V/100Ah)／車載充電器


車載式のリチウムイオンバッテリーと充電器を標準装備。バッテリー補水が不要になり、バッテリーのメンテナンスや管理の手間が削減できます。

TOYOTA L&F

仕 様

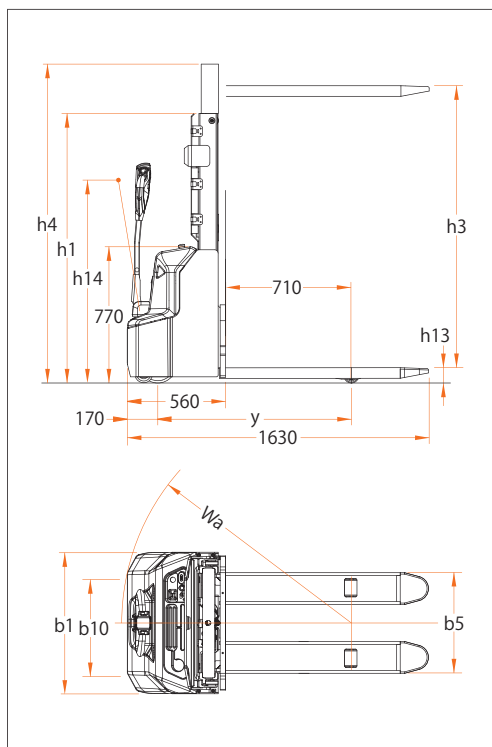

便利機能

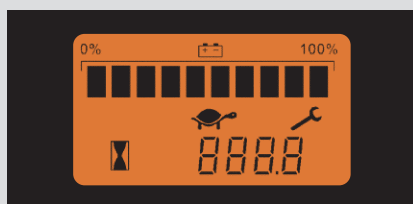

■ **液晶ディスプレイ搭載**
バッテリー残量・アワーメーターなどの車両情報を表示します。



■ **USBポート (Type-A)**
携帯電話やタブレットの充電が可能です。

基本情報	項 目		単位	記 号	SHE9
	運転方式				歩行式
	定格荷重		kg		980
	基準荷重中心		mm		500
重 量	車両重量		kg		595
	軸荷重	負荷（駆動／荷重）	kg		500／1,075
		無負荷（駆動／荷重）	kg		430／165
タイヤ	タイヤの種類	駆動輪	mm		φ 210 × 75（ポリウレタン）
		荷重輪	mm		φ 80 × 93（ポリウレタン）
		補助輪	mm		φ 100 × 50（ポリウレタン）
	車輪数（x = 駆動輪）				1 x + 1/2
	トレッド	前方（駆動・補助輪）	mm	b10	550
後方（荷重輪）		mm		400	
寸 法	マスト高さ		mm	h1	1,525
	フリーリフト		mm		1,045
	揚 高		mm	h3	2,000
	最大揚高時高さ		mm	h4	2,480
	ハンドル高さ		mm	h14	1,150
	フォーク最低高さ		mm	h13	85
	全 長		mm		1,630
	全 幅		mm	b1	800
	フォークサイズ	長／幅／厚	mm		1,070／180／55
	フォーク外幅		mm	b5	570
	ホイールベース		mm	y	1,100
	最低地上高（ホイールベースの中心）		mm		26
	最小旋回半径		mm	Wa	1,300
	性 能	走行速度	負荷／無負荷	km/h	
上昇速度		負荷／無負荷	mm/s		100／140
下降速度		負荷／無負荷	mm/s		130／110
最大登坂能力		負荷／無負荷	%		4／10
ブレーキ				電磁式	
駆動装置	ドライブモーター	定格出力(60分)	kW		0.65
	荷役モーター	定格出力 7.5%	kW		2.2
	バッテリー	形 式			リチウムイオンバッテリー
		電圧／定格容量	V/Ah		24／100
		重 量	kg		26
	充電器	形 式			搭載型
		入 力	V		AC100 - 240
出 力		V/A		24／25	

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、トヨタ L&F はあなたの物流ニーズにお応えします。

本カタログに掲載された一部の画像は、実際の仕様と異なります。
ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、本カタログの内容は予告なく変更することがあります。

豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせは近隣の
トヨタ L&F 取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎0120-35-0275

オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日） 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地／〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております